
# VELO
Conexão roscada, em L

## Características

| | |
|---|---|
| **Conexão 1** | rosca fêmea métrica |
| **Tipo de vedação 1** | Cone externo 24° com O-ring |
| **Conexão 2 + 3** | Rosca externa métrica cilíndrica |
| **Tipo de vedação 2 + 3** | Cone interno 24° |
| **Tipo** | União roscada de direção ajustável |
| **Modelo** | em L |
| **Norma** | ISO 8434-4 |
| **Escopo de fornecimento** | Conexão com porca e anilha |
| **Material** | Aço |
| **Proteção de superfície** | com revestimento galvanizado |



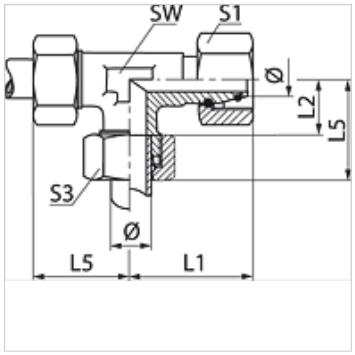


## Nota

As instruções relativas à montagem e instalação, às cargas de pressão e às temperaturas operacionais admissíveis constam nas Informações Técnicas para Conexões para tubo.

## Artigo

| Descrição | Série | Pressão operacional bar | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S1 | S3 | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VELO NW 04 HL** | L | PN 315 | 6 | 26,0 | 12,0 | 27 | 12 | 14 | 14 | 4,0 x 1,5 |
| **VELO NW 06 HL** | L | PN 315 | 8 | 27,5 | 14,0 | 29 | 12 | 17 | 17 | 6,0 x 1,5 |
| **VELO NW 08 HL** | L | PN 315 | 10 | 29,0 | 15,0 | 30 | 14 | 19 | 19 | 7,5 x 1,5 |
| **VELO NW 10 HL** | L | PN 315 | 12 | 29,5 | 17,0 | 32 | 17 | 22 | 22 | 9,0 x 1,5 |
| **VELO NW 13 HL** | L | PN 315 | 15 | 32,5 | 21,0 | 36 | 19 | 27 | 27 | 12,0 x 2,0 |
| **VELO NW 16 HL** | L | PN 315 | 18 | 35,5 | 23,5 | 40 | 24 | 32 | 32 | 15,0 x 2,0 |
| **VELO NW 20 HL** | L | PN 160 | 22 | 38,5 | 27,5 | 44 | 27 | 36 | 36 | 20,0 x 2,0 |
| **VELO NW 25 HL** | L | PN 160 | 28 | 41,5 | 30,5 | 47 | 36 | 41 | 41 | 26,0 x 2,0 |
| **VELO NW 32 HL** | L | PN 160 | 35 | 51,0 | 34,5 | 56 | 41 | 50 | 50 | 32,0 x 2,5 |
| **VELO NW 40 HL** | L | PN 160 | 42 | 56,0 | 40,0 | 63 | 50 | 60 | 60 | 38,0 x 2,5 |
| | | | | | | | | | | |
| **VELO NW 03 HS** | S | PN 630 | 6 | 27,0 | 16,0 | 31 | 12 | 17 | 17 | 4,0 x 1,5 |
| **VELO NW 04 HS** | S | PN 630 | 8 | 27,5 | 17,0 | 32 | 14 | 19 | 19 | 6,0 x 1,5 |
| **VELO NW 06 HS** | S | PN 630 | 10 | 30,0 | 17,5 | 34 | 17 | 22 | 22 | 7,5 x 1,5 |
| **VELO NW 08 HS** | S | PN 630 | 12 | 31,0 | 21,5 | 38 | 17 | 24 | 24 | 9,0 x 1,5 |
| **VELO NW 10 HS** | S | PN 630 | 14 | 35,0 | 22,0 | 40 | 19 | 27 | 27 | 10,0 x 2,0 |
| **VELO NW 13 HS** | S | PN 400 | 16 | 36,5 | 24,5 | 43 | 24 | 30 | 30 | 12,0 x 2,0 |
| **VELO NW 16 HS** | S | PN 400 | 20 | 44,5 | 26,5 | 48 | 27 | 36 | 36 | 16,3 x 2,4 |
| **VELO NW 20 HS** | S | PN 400 | 25 | 50,0 | 30,0 | 54 | 36 | 46 | 46 | 20,3 x 2,4 |
| **VELO NW 25 HS** | S | PN 400 | 30 | 55,0 | 35,5 | 62 | 41 | 50 | 50 | 25,3 x 2,4 |
| **VELO NW 32 HS** | S | PN 315 | 38 | 63,0 | 41,0 | 72 | 50 | 60 | 60 | 33,3 x 2,4 |

Série: LL = muito leve  L = leve  S = pesada – PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx. – Ø = diâmetro externo do tubo

## Variantes do produto

| | |
|---|---|
| **VELO VA** | Conexão roscada, em L, Aço inoxidável |
| **XVELO** | Conexão roscada, em L, Aço |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*