
# XELOM
Conexão roscada, em L

HANSA-FLEX

## Características

| | |
|---|---|
| **Conexão 1** | Rosca externa métrica cilíndrica |
| **Tipo de vedação 1** | Vedação com O-ring no Adaptador de rosca macho |
| **Conexão 2 + 3** | Rosca externa métrica cilíndrica |
| **Tipo de vedação 2 + 3** | Cone interno 24° |
| **Tipo** | União roscada de rosca macho de direção ajustável |
| **Modelo** | em L |
| **Norma** | ISO 8434-1 |
| **Escopo de fornecimento** | Conexão (sem porca e anilha) |
| **Material** | Aço |
| **Proteção de superfície** | com revestimento galvanizado |



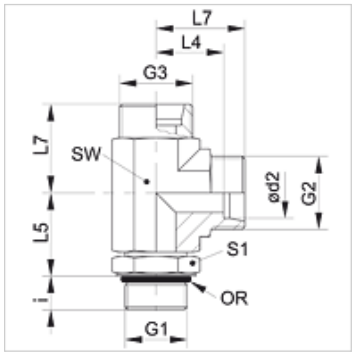


## Nota

As instruções relativas à montagem e instalação, às cargas de pressão e às temperaturas operacionais admissíveis constam nas Informações Técnicas para Conexões para tubo.

## Artigo

| Descrição | Série | Pressão operacional bar | Ø d2 (mm) | G1 | G2 + G3 | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XELOM NW 04 HL** | L | PN 315 | 6 | M 10 x 1 | M 12 x 1,5 | 7 | 14 | 20 | 21 | 14 | 14 | 8,1 x 1,6 |
| **XELOM NW 06 HL** | L | PN 315 | 8 | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 10 | 16 | 22 | 23 | 14 | 17 | 9,3 x 2,4 |
| **XELOM NW 08 HL** | L | PN 315 | 10 | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 10 | 17 | 25 | 24 | 19 | 19 | 11,3 x 2,4 |
| **XELOM NW 10 HL** | L | PN 315 | 12 | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 10 | 19 | 26 | 26 | 19 | 22 | 13,3 x 2,4 |
| **XELOM NW 13 HL** | L | PN 315 | 15 | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 11 | 21 | 30 | 28 | 22 | 24 | 15,3 x 2,4 |
| **XELOM NW 16 HL** | L | PN 315 | 18 | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 12 | 24 | 33 | 31 | 27 | 27 | 19,3 x 2,4 |
| **XELOM NW 20 HL 27** | L | PN 160 | 22 | M 27 x 2 | M 30 x 2 | 14 | 28 | 35 | 35 | 30 | 32 | 23,6 x 2,9 |
| **XELOM NW 25 HL** | L | PN 160 | 28 | M 33 x 2 | M 36 x 2 | 14 | 31 | 38 | 38 | 36 | 41 | 29,5 x 3,0 |
| **XELOM NW 32 HL** | L | PN 160 | 35 | M 42 x 2 | M 45 x 2 | 14 | 38 | 48 | 48 | 50 | 50 | 38,0 x 3,0 |
| **XELOM NW 40 HL** | L | PN 160 | 42 | M 48 x 2 | M 52 x 2 | 16 | 38 | 49 | 49 | 50 | 55 | 44,5 x 3,0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| **XELOM NW 03 HS** | S | PN 400 | 6 | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 10 | 15 | 22 | 22 | 14 | 17 | 9,3 x 2,4 |
| **XELOM NW 04 HS** | S | PN 400 | 8 | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 10 | 17 | 26 | 24 | 19 | 19 | 11,3 x 2,4 |
| **XELOM NW 06 HS** | S | PN 400 | 10 | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 11 | 18 | 27 | 25 | 19 | 22 | 13,3 x 2,4 |
| **XELOM NW 08 HS** | S | PN 400 | 12 | M 18 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 12 | 22 | 31 | 29 | 22 | 24 | 15,3 x 2,4 |
| **XELOM NW 10 HS** | S | PN 250 | 14 | M 20 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 14 | 22 | 34 | 30 | 24 | 27 | 17,3 x 2,4 |
| **XELOM NW 13 HS** | S | PN 400 | 16 | M 22 x 1,5 | M 24 x 1,5 | 14 | 25 | 35 | 33 | 27 | 27 | 19,3 x 2,4 |
| **XELOM NW 16 HS** | S | PN 400 | 20 | M 27 x 2 | M 30 x 2 | 16 | 28 | 35 | 38 | 30 | 32 | 23,6 x 2,9 |
| **XELOM NW 20 HS** | S | PN 315 | 25 | M 33 x 2 | M 36 x 2 | 16 | 30 | 44 | 42 | 36 | 41 | 29,5 x 3,0 |
| **XELOM NW 25 HS** | S | PN 250 | 30 | M 42 x 2 | M 42 x 2 | 17 | 36 | 51 | 49 | 50 | 50 | 38,0 x 3,0 |
| **XELOM NW 32 HS** | S | PN 200 | 38 | M 48 x 2 | M 52 x 2 | 19 | 34 | 54 | 50 | 50 | 55 | 44,5 x 3,0 |

Série: LL = muito leve  L = leve  S = pesada – PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx. – Ø d2 = diâmetro externo do tubo

## Variantes do produto

| | |
|---|---|
| **ELOM** | Conexão roscada, em L, Conexão com porca e anilha |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*