
AVM ED
Conexão roscada

Características

Conexão 1	Rosca externa métrica cilíndrica
Tipo de vedação 1	Forma E
Conexão 2	Rosca fêmea métrica
Tipo de vedação 2	Conexão de tubo com anilha
Tipo	União macho
Modelo	reto
Norma	DIN 2353 ISO 8434-1
Escopo de fornecimento	Bocal de tubo com porca de capa e anel de corte pré-montado
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado



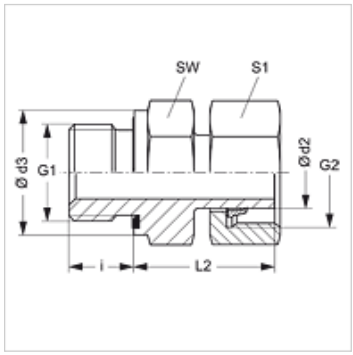

Nota

As instruções relativas à montagem e instalação, às cargas de pressão e às temperaturas operacionais admissíveis constam nas Informações Técnicas para Conexões para tubo.

Artigo

Descrição	Série	Pressão operacional bar	Ø d2 (mm)	G1	G2	Ø d3 (mm)	i (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1
AVM NW 04 L ED	L	PN 315	6	M 10 x 1	M 12 x 1,5	13,9	8	24,5	14	14
AVM NW 06 L ED	L	PN 315	8	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	16,9	12	26,5	17	17
AVM NW 08 L ED	L	PN 315	10	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	18,9	12	27,5	19	19
AVM NW 10 L ED	L	PN 315	12	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	21,9	12	30,5	22	22
AVM NW 13 L ED	L	PN 315	15	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	23,9	12	31,5	24	27
AVM NW 16 L ED	L	PN 315	18	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	26,9	14	31,5	27	32
AVM NW 20 L ED	L	PN 160	22	M 26 x 1,5	M 30 x 2	31,9	16	32,5	32	36
AVM NW 25 L ED	L	PN 160	28	M 33 x 2	M 36 x 2	39,9	18	35,0	41	41
AVM NW 32 L ED	L	PN 160	35	M 42 x 2	M 45 x 2	49,9	20	42,5	50	50
AVM NW 40 L ED	L	PN 160	42	M 48 x 2	M 52 x 2	54,9	22	46,5	55	60
AVM NW 03 S ED	S	PN 630	6	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	16,9	12	27,0	17	17
AVM NW 04 S ED	S	PN 630	8	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	18,9	12	29,5	19	19
AVM NW 06 S ED	S	PN 630	10	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	21,9	12	32,0	22	22
AVM NW 08 S ED	S	PN 630	12	M 18 x 1,5	M 20 x 1,5	23,9	12	34,0	24	24
AVM NW 10 S ED	S	PN 630	14	M 20 x 1,5	M 22 x 1,5	25,9	14	36,5	27	27
AVM NW 13 S ED	S	PN 400	16	M 22 x 1,5	M 24 x 1,5	26,9	14	37,0	27	30
AVM NW 16 S ED	S	PN 400	20	M 27 x 2	M 30 x 2	31,9	16	43,0	32	36
AVM NW 20 S ED	S	PN 400	25	M 33 x 2	M 36 x 2	39,9	18	48,0	41	46
AVM NW 25 S ED	S	PN 400	30	M 42 x 2	M 42 x 2	49,9	20	51,0	50	50
AVM NW 32 S ED	S	PN 315	38	M 48 x 2	M 52 x 2	54,9	22	60,0	55	60

Série: LL = muito leve L = leve S = pesada – PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx. – Ø d2 = diâmetro externo do tubo

Variantes do produto

AVM ED VA	Conexão roscada, Aço inoxidável

Acessório para

WD	Vedação em elastômero para conexões ED

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.