


## Características

|                        |   |
|------------------------|---|
| Conexão 1              | Rosca externa NPT   |
| Tipo de vedação 1      | vedação roscada   |
| Conexão 2              | Rosca fêmea métrica   |
| Tipo de vedação 2      | Conexão de tubo com anilha                                  |
| Tipo                   | União macho   |
| Modelo                 | reto  |
| Norma                  | DIN 2353<br>ISO 8434-1                                      |
| Escopo de fornecimento | Bocal de tubo com porca de capa e anel de corte pré-montado |
| Material               | Aço   |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado                                |

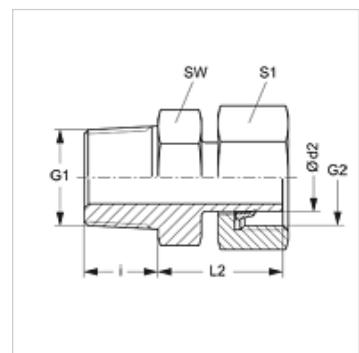

## Nota

As instruções relativas à montagem e instalação, às cargas de pressão e às temperaturas operacionais admissíveis constam nas Informações Técnicas para Conexões para tubo.

## Artigo

| Descrição   | Série | Pressão operacional bar | Ø d2 (mm) | G1               | G2         | i (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 |
|-------------|-------|-------------------------|-----------|------------------|------------|--------|---------|---------|----|
| AVN NW 04 L | L     | PN 315                  | 6         | 1/8" -27 NPT     | M 12 x 1,5 | 9,9    | 23,1    | 11      | 14 |
| AVN NW 06 L | L     | PN 315                  | 8         | 1/4" -18 NPT     | M 14 x 1,5 | 15,1   | 23,9    | 14      | 17 |
| AVN NW 08 L | L     | PN 315                  | 10        | 1/4" -18 NPT     | M 16 x 1,5 | 15,1   | 25,4    | 17      | 19 |
| AVN NW 10 L | L     | PN 315                  | 12        | 3/8" -18 NPT     | M 18 x 1,5 | 15,2   | 26,2    | 19      | 22 |
| AVN NW 13 L | L     | PN 315                  | 15        | 1/2" -14 NPT     | M 22 x 1,5 | 19,8   | 28,2    | 22      | 27 |
| AVN NW 16 L | L     | PN 315                  | 18        | 1/2" -14 NPT     | M 26 x 1,5 | 20,1   | 28,7    | 27      | 32 |
| AVN NW 20 L | L     | PN 160                  | 22        | 3/4" -14 NPT     | M 30 x 2   | 25,0   | 28,9    | 27      | 36 |
| AVN NW 25 L | L     | PN 160                  | 28        | 1" -11,5 NPT     | M 36 x 2   | 25,6   | 30,5    | 36      | 41 |
| AVN NW 32 L | L     | PN 160                  | 35        | 1.1/4" -11,5 NPT | M 45 x 2   | 26,0   | 37,4    | 46      | 50 |
| AVN NW 40 L | L     | PN 160                  | 42        | 1.1/2" -11,5 NPT | M 52 x 2   | 15,1   | 39,0    | 50      | 60 |
| AVN NW 03 S | S     | PN 630                  | 6         | 1/4" -18 NPT     | M 14 x 1,5 | 15,1   | 24,9    | 14      | 17 |
| AVN NW 04 S | S     | PN 630                  | 8         | 1/4" -18 NPT     | M 16 x 1,5 | 15,2   | 24,9    | 14      | 19 |
| AVN NW 06 S | S     | PN 630                  | 10        | 3/8" -18 NPT     | M 18 x 1,5 | 15,2   | 29,3    | 19      | 22 |
| AVN NW 08 S | S     | PN 630                  | 12        | 3/8" -18 NPT     | M 20 x 1,5 | 19,8   | 28,3    | 19      | 24 |
| AVN NW 10 S | S     | PN 630                  | 14        | 1/2" -14 NPT     | M 22 x 1,5 | 19,8   | 33,2    | 22      | 27 |
| AVN NW 13 S | S     | PN 400                  | 16        | 1/2" -14 NPT     | M 24 x 1,5 | 20,1   | 33,7    | 22      | 30 |
| AVN NW 16 S | S     | PN 400                  | 20        | 3/4" -14 NPT     | M 30 x 2   | 25,0   | 37,9    | 27      | 36 |
| AVN NW 20 S | S     | PN 400                  | 25        | 1" -11,5 NPT     | M 36 x 1,5 | 25,0   | 43,5    | 36      | 46 |
| AVN NW 25 S | S     | PN 400                  | 30        | 1.1/4" -11,5 NPT | M 42 x 2   | 25,6   | 47,9    | 46      | 50 |
| AVN NW 32 S | S     | PN 315                  | 38        | 1.1/2" -11,5 NPT | M 52 x 2   | 26,0   | 52,0    | 50      | 60 |

Série: LL = muito leve L = leve S = pesada – PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx. – Ø d2 = diâmetro externo do tubo

## Variantes do produto

AVN VA Conexão roscada, Aço inoxidável