


# XVELO VA

## Conexão roscada, em L

### Características

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| <b>Conexão 1</b>              | rosca fêmea métrica                |
| <b>Tipo de vedação 1</b>      | Cone externo 24° com O-ring        |
| <b>Conexão 2 + 3</b>          | Rosca externa métrica cilíndrica   |
| <b>Tipo de vedação 2 + 3</b>  | Cone interno 24°                   |
| <b>Tipo</b>                   | União roscada de direção ajustável |
| <b>Modelo</b>                 | em L                               |
| <b>Norma</b>                  | DIN 3944                           |
| <b>Escopo de fornecimento</b> | Conexão (sem porca e anilha)       |
| <b>Material</b>               | Aço inoxidável                     |

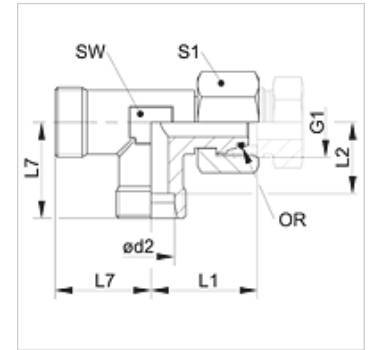

### Nota

As instruções relativas à montagem e instalação, às cargas de pressão e às temperaturas operacionais admissíveis constam nas Informações Técnicas para Conexões para tubo.

### Instruções de encomenda

Vedações NBR  
FPM (Viton) a pedido

### Artigo

| Descrição         | Série | Pressão operacional bar | Ø d2 (mm) | G1         | L1 (mm) | L2 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 | OR         |
|-------------------|-------|-------------------------|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|----|------------|
| XVELO NW 04 HL VA | L     | PN 315                  | 6         | M 12 x 1,5 | 26,0    | 12,0    | 19      | 12      | 14 | 4,0 x 1,5  |
| XVELO NW 06 HL VA | L     | PN 315                  | 8         | M 14 x 1,5 | 27,5    | 14,0    | 21      | 12      | 17 | 6,0 x 1,5  |
| XVELO NW 08 HL VA | L     | PN 315                  | 10        | M 16 x 1,5 | 29,0    | 15,0    | 22      | 14      | 19 | 7,5 x 1,5  |
| XVELO NW 10 HL VA | L     | PN 315                  | 12        | M 18 x 1,5 | 29,5    | 17,0    | 24      | 17      | 22 | 9,0 x 1,5  |
| XVELO NW 13 HL VA | L     | PN 315                  | 15        | M 22 x 1,5 | 32,5    | 21,0    | 28      | 19      | 27 | 12,0 x 2,0 |
| XVELO NW 16 HL VA | L     | PN 315                  | 18        | M 26 x 1,5 | 35,5    | 23,5    | 31      | 24      | 32 | 15,0 x 2,0 |
| XVELO NW 20 HL VA | L     | PN 160                  | 22        | M 30 x 2   | 38,5    | 27,5    | 35      | 27      | 36 | 20,0 x 2,0 |
| XVELO NW 25 HL VA | L     | PN 160                  | 28        | M 36 x 2   | 41,5    | 30,5    | 38      | 36      | 41 | 26,0 x 2,0 |
| XVELO NW 32 HL VA | L     | PN 160                  | 35        | M 45 x 2   | 51,0    | 34,5    | 45      | 41      | 50 | 32,0 x 2,5 |
| XVELO NW 40 HL VA | L     | PN 160                  | 42        | M 52 x 2   | 56,0    | 40,0    | 51      | 50      | 60 | 38,0 x 2,5 |
| XVELO NW 03 HS VA | S     | PN 630                  | 6         | M 14 x 1,5 | 27,0    | 16,0    | 23      | 12      | 17 | 4,0 x 1,5  |
| XVELO NW 04 HS VA | S     | PN 630                  | 8         | M 16 x 1,5 | 27,5    | 17,0    | 24      | 14      | 19 | 6,0 x 1,5  |
| XVELO NW 06 HS VA | S     | PN 630                  | 10        | M 18 x 1,5 | 30,0    | 17,5    | 25      | 17      | 22 | 7,5 x 1,5  |
| XVELO NW 08 HS VA | S     | PN 630                  | 12        | M 20 x 1,5 | 31,0    | 21,5    | 29      | 17      | 24 | 9,0 x 1,5  |
| XVELO NW 10 HS VA | S     | PN 630                  | 14        | M 22 x 1,5 | 35,0    | 22,0    | 30      | 19      | 27 | 10,0 x 2,0 |
| XVELO NW 13 HS VA | S     | PN 400                  | 16        | M 24 x 1,5 | 36,5    | 24,5    | 33      | 24      | 30 | 12,0 x 2,0 |
| XVELO NW 16 HS VA | S     | PN 400                  | 20        | M 30 x 2   | 44,5    | 26,5    | 37      | 27      | 36 | 16,3 x 2,4 |
| XVELO NW 20 HS VA | S     | PN 400                  | 25        | M 36 x 2   | 50,0    | 30,0    | 42      | 36      | 46 | 20,3 x 2,4 |
| XVELO NW 25 HS VA | S     | PN 400                  | 30        | M 42 x 2   | 55,0    | 35,5    | 49      | 41      | 50 | 25,3 x 2,4 |
| XVELO NW 32 HS VA | S     | PN 315                  | 38        | M 52 x 2   | 63,0    | 41,0    | 57      | 50      | 60 | 33,3 x 2,4 |

Série: LL = muito leve L = leve S = pesada - PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx. - Ø = diâmetro externo do tubo

### Variantes do produto

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| <b>XVELO</b>   | Conexão roscada, em L, Aço            |
| <b>VELO VA</b> | Conexão roscada, em L, Aço inoxidável |