
# GAR MG
Conexão roscada

## Características

| | |
|---|---|
| **Conexão 1** | Rosca interna BSP cilíndrica |
| **Tipo de vedação 1** | Forma A |
| **Conexão 2** | Rosca externa métrica cilíndrica |
| **Tipo de vedação 2** | Cone interno 24° |
| **Tipo** | União fêmea |
| **Modelo** | reto |
| **Norma** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Escopo de fornecimento** | Conexão com porca e anilha |
| **Material** | Latão |



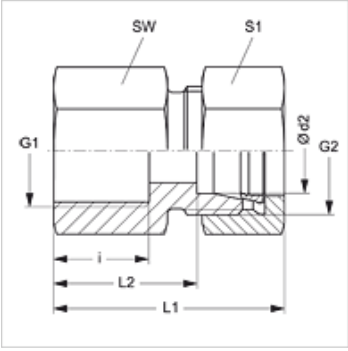


## Nota

As instruções relativas à montagem e instalação, às cargas de pressão e às temperaturas operacionais admissíveis constam nas Informações Técnicas para Conexões para tubo.

## Artigo

| Descrição | Série | Pressão operacional bar | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GAR NW 04 HL MG** | L | PN 200 | 6 | Rosca 1/8" -28 | M 12 x 1,5 | 12,0 | 34,0 | 19,0 | 14 | 14 |
| **GAR NW 06 HL MG** | L | PN 200 | 8 | Rosca 1/4" -19 | M 14 x 1,5 | 17,0 | 39,0 | 24,0 | 19 | 17 |
| **GAR NW 06 HL 1/2 MG** | L | PN 200 | 8 | Rosca 1/2" -14 | M 14 x 1,5 | 20,0 | 44,0 | 29,0 | 27 | 17 |
| **GAR NW 08 HL MG** | L | PN 200 | 10 | Rosca 1/4" -19 | M 16 x 1,5 | 17,0 | 40,0 | 25,0 | 19 | 19 |
| **GAR NW 10 HL MG** | L | PN 200 | 12 | Rosca 3/8" -19 | M 18 x 1,5 | 17,0 | 41,0 | 26,0 | 22 | 22 |
| **GAR NW 13 HL MG** | L | PN 200 | 15 | Rosca 1/2" -14 | M 22 x 1,5 | 20,0 | 45,0 | 30,0 | 27 | 27 |
| **GAR NW 16 HL MG** | L | PN 200 | 18 | Rosca 1/2" -14 | M 26 x 1,5 | 20,0 | 46,0 | 29,5 | 27 | 32 |
| **GAR NW 20 HL MG** | L | PN 100 | 22 | Rosca 3/4" -14 | M 30 x 2 | 22,0 | 51,0 | 34,5 | 32 | 36 |
| **GAR NW 04 HS MG** | S | PN 250 | 8 | Rosca 1/4" -19 | M 16 x 1,5 | 17,0 | 41,0 | 26,0 | 19 | 19 |
| **GAR NW 06 HS MG** | S | PN 250 | 10 | Rosca 3/8" -19 | M 18 x 1,5 | 17,0 | 42,0 | 26,5 | 24 | 22 |

Série: LL = muito leve  L = leve  S = pesada – PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx. – Ø d2 = diâmetro externo do tubo

## Variantes do produto

| | |
|---|---|
| **GAR** | Conexão roscada, Aço |
| **GAR VA** | Conexão roscada, Aço inoxidável |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*