
# NVN
Conexão roscada

## Características

| | |
|---|---|
| **Conexão 1** | Rosca externa NPT |
| **Tipo de vedação 1** | vedação roscada |
| **Conexão 2** | Ponta lisa, não pré-montado |
| **Tipo de vedação 2** | para porca e anilha |
| **Tipo** | Adaptador rosca macho |
| **Modelo** | reto |
| **Norma** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Escopo de fornecimento** | Conexão (sem porca e anilha) |
| **Material** | Aço |
| **Proteção de superfície** | com revestimento galvanizado |



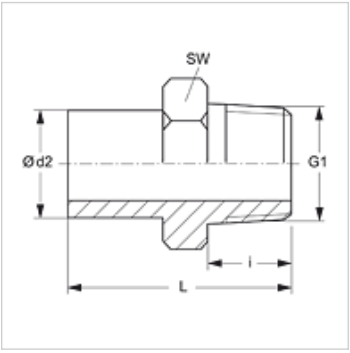


## Nota

As instruções relativas à montagem e instalação, às cargas de pressão e às temperaturas operacionais admissíveis constam nas Informações Técnicas para Conexões para tubo.

## Artigo

| Descrição | Série | Pressão operacional bar | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | L (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NVN NW 04 L** | L | PN 315 | 6 | 1/8" -27 NPT | 10,0 | 33,0 | 11 |
| **NVN NW 06 L** | L | PN 315 | 8 | 1/4" -18 NPT | 15,0 | 39,0 | 14 |
| **NVN NW 08 L** | L | PN 315 | 10 | 1/4" -18 NPT | 15,0 | 40,0 | 14 |
| **NVN NW 10 L** | L | PN 315 | 12 | 3/8" -18 NPT | 15,0 | 44,5 | 19 |
| **NVN NW 13 L** | L | PN 315 | 15 | 1/2" -14 NPT | 20,0 | 48,0 | 22 |
| **NVN NW 16 L** | L | PN 315 | 18 | 1/2" -14 NPT | 20,0 | 49,0 | 22 |
| **NVN NW 20 L** | L | PN 160 | 22 | 3/4" -14 NPT | 20,0 | 49,0 | 27 |
| **NVN NW 25 L** | L | PN 160 | 28 | 1" -11,5 NPT | 25,0 | 55,5 | 36 |
| **NVN NW 32 L** | L | PN 160 | 35 | 1.1/4" -11,5 NPT | 26,0 | 63,0 | 46 |
| **NVN NW 40 L** | L | PN 160 | 42 | 1.1/2" -11,5 NPT | 26,0 | 65,0 | 50 |
| | | | | | | | |
| **NVN NW 03 S** | S | PN 630 | 6 | 1/4" -18 NPT | 15,0 | 40,0 | 14 |
| **NVN NW 04 S** | S | PN 630 | 8 | 1/4" -18 NPT | 15,0 | 40,0 | 14 |
| **NVN NW 06 S** | S | PN 630 | 10 | 3/8" -18 NPT | 15,0 | 44,0 | 19 |
| **NVN NW 08 S** | S | PN 630 | 12 | 3/8" -18 NPT | 15,0 | 44,5 | 19 |
| **NVN NW 10 S** | S | PN 630 | 14 | 1/2" -14 NPT | 20,0 | 53,5 | 22 |
| **NVN NW 13 S** | S | PN 400 | 16 | 1/2" -14 NPT | 20,0 | 53,5 | 22 |
| **NVN NW 16 S** | S | PN 400 | 20 | 3/4" -14 NPT | 20,0 | 58,0 | 27 |
| **NVN NW 20 S** | S | PN 400 | 25 | 1" -11,5 NPT | 25,0 | 68,5 | 36 |
| **NVN NW 25 S** | S | PN 400 | 30 | 1.1/4" -11,5 NPT | 26,0 | 73,5 | 46 |
| **NVN NW 32 S** | S | PN 315 | 38 | 1.1/2" -11,5 NPT | 26,0 | 78,0 | 50 |

Série: LL = muito leve  L = leve  S = pesada – PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx. – Ø d2 = diâmetro externo do tubo

## Variantes do produto

| | |
|---|---|
| **NVN VA** | Conexão roscada, Aço inoxidável |

## Elementos complementares

| | |
|---|---|
| **VOM** | Dispositivo para cravamento de anilhas |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*