
NVR ED
Conexão roscada

Características

Conexão 1	Rosca externa BSP cilíndrica
Tipo de vedação 1	Forma E
Conexão 2	Ponta lisa, não pré-montado
Tipo de vedação 2	para porca e anilha
Tipo	Adaptador rosca macho
Modelo	reto
Norma	DIN 2353 ISO 8434-1
Escopo de fornecimento	Conexão (sem porca e anilha)
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado



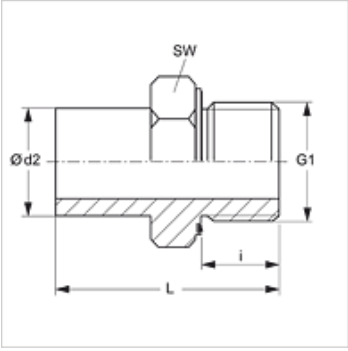

Nota

As instruções relativas à montagem e instalação, às cargas de pressão e às temperaturas operacionais admissíveis constam nas Informações Técnicas para Conexões para tubo.

Artigo

Descrição	Série	Pressão operacional bar	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L (mm)	SW (mm)
NVR NW 04 L ED	L	PN 315	6	Rosca 1/8" -28	8	32,5	14
NVR NW 06 L ED	L	PN 315	8	Rosca 1/4" -19	12	39,0	19
NVR NW 08 L ED	L	PN 315	10	Rosca 1/4" -19	12	39,5	19
NVR NW 10 L 1/4 ED	L	PN 315	12	Rosca 1/4" -19	12	40,5	19
NVR NW 10 L ED	L	PN 315	12	Rosca 3/8" -19	12	42,0	22
NVR NW 10 L 1/2 ED	L	PN 315	12	Rosca 1/2" -14	14	44,5	27
NVR NW 13 L 3/8 ED	L	PN 315	15	Rosca 3/8" -19	12	42,0	22
NVR NW 13 L ED	L	PN 315	15	Rosca 1/2" -14	14	44,5	27
NVR NW 16 L ED	L	PN 315	18	Rosca 1/2" -14	14	45,5	27
NVR NW 20 L ED	L	PN 160	22	Rosca 3/4" -14	16	48,5	32
NVR NW 25 L ED	L	PN 160	28	Rosca 1" -11	18	53,0	41
NVR NW 32 L ED	L	PN 160	35	Rosca 1.1/4" -11	20	62,5	50
NVR NW 40 L ED	L	PN 160	42	Rosca 1.1/2" -11	22	69,0	55
NVR NW 03 S ED	S	PN 630	6	Rosca 1/4" -19	12	39,0	19
NVR NW 04 S ED	S	PN 630	8	Rosca 1/4" -19	12	39,0	19
NVR NW 06 S ED	S	PN 630	10	Rosca 3/8" -19	12	44,0	22
NVR NW 08 S ED	S	PN 630	12	Rosca 3/8" -19	12	44,0	22
NVR NW 08 S 1/2 ED	S	PN 630	12	Rosca 1/2" -14	14	49,0	27
NVR NW 10 S ED	S	PN 630	14	Rosca 1/2" -14	14	50,5	27
NVR NW 13 S ED	S	PN 400	16	Rosca 1/2" -14	14	51,0	27
NVR NW 16 S ED	S	PN 400	20	Rosca 3/4" -14	16	59,0	32
NVR NW 20 S ED	S	PN 400	25	Rosca 1" -11	18	66,0	41
NVR NW 25 S ED	S	PN 400	30	Rosca 1.1/4" -11	20	71,0	50
NVR NW 32 S ED	S	PN 315	38	Rosca 1.1/2" -11	22	82,0	55

Série: LL = muito leve L = leve S = pesada – PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx. – Ø d2 = diâmetro externo do tubo

Variantes do produto

NVR ED VA	Conexão roscada, Aço inoxidável

Acessório para

WD	Vedação em elastômero para conexões ED

Elementos complementares

VOM	Dispositivo para cravamento de anilhas

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.