


Características

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Conexão 1 | Rosca externa BSP cilíndrica |
| Tipo de vedação 1 | Forma E |
| Conexão 2 | Ponta lisa, não pré-montado |
| Tipo de vedação 2 | para porca e anilha |
| Tipo | Adaptador rosca macho |
| Modelo | reto |
| Norma | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Escopo de fornecimento | Conexão (sem porca e anilha) |
| Material | Aço |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |

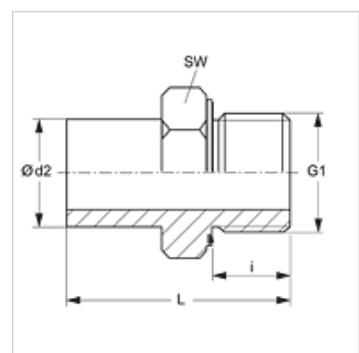

Nota

As instruções relativas à montagem e instalação, às cargas de pressão e às temperaturas operacionais admissíveis constam nas Informações Técnicas para Conexões para tubo.

Artigo

| Descrição | Série | Pressão operacional bar | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | L (mm) | SW (mm) |
|--------------------|-------|-------------------------|-----------|------------------|--------|--------|---------|
| NVR NW 04 L ED | L | PN 315 | 6 | Rosca 1/8" -28 | 8 | 32,5 | 14 |
| NVR NW 06 L ED | L | PN 315 | 8 | Rosca 1/4" -19 | 12 | 39,0 | 19 |
| NVR NW 08 L ED | L | PN 315 | 10 | Rosca 1/4" -19 | 12 | 39,5 | 19 |
| NVR NW 10 L 1/4 ED | L | PN 315 | 12 | Rosca 1/4" -19 | 12 | 40,5 | 19 |
| NVR NW 10 L ED | L | PN 315 | 12 | Rosca 3/8" -19 | 12 | 42,0 | 22 |
| NVR NW 10 L 1/2 ED | L | PN 315 | 12 | Rosca 1/2" -14 | 14 | 44,5 | 27 |
| NVR NW 13 L 3/8 ED | L | PN 315 | 15 | Rosca 3/8" -19 | 12 | 42,0 | 22 |
| NVR NW 13 L ED | L | PN 315 | 15 | Rosca 1/2" -14 | 14 | 44,5 | 27 |
| NVR NW 16 L ED | L | PN 315 | 18 | Rosca 1/2" -14 | 14 | 45,5 | 27 |
| NVR NW 20 L ED | L | PN 160 | 22 | Rosca 3/4" -14 | 16 | 48,5 | 32 |
| NVR NW 25 L ED | L | PN 160 | 28 | Rosca 1" -11 | 18 | 53,0 | 41 |
| NVR NW 32 L ED | L | PN 160 | 35 | Rosca 1.1/4" -11 | 20 | 62,5 | 50 |
| NVR NW 40 L ED | L | PN 160 | 42 | Rosca 1.1/2" -11 | 22 | 69,0 | 55 |
| NVR NW 03 S ED | S | PN 630 | 6 | Rosca 1/4" -19 | 12 | 39,0 | 19 |
| NVR NW 04 S ED | S | PN 630 | 8 | Rosca 1/4" -19 | 12 | 39,0 | 19 |
| NVR NW 06 S ED | S | PN 630 | 10 | Rosca 3/8" -19 | 12 | 44,0 | 22 |
| NVR NW 08 S ED | S | PN 630 | 12 | Rosca 3/8" -19 | 12 | 44,0 | 22 |
| NVR NW 08 S 1/2 ED | S | PN 630 | 12 | Rosca 1/2" -14 | 14 | 49,0 | 27 |
| NVR NW 10 S ED | S | PN 630 | 14 | Rosca 1/2" -14 | 14 | 50,5 | 27 |
| NVR NW 13 S ED | S | PN 400 | 16 | Rosca 1/2" -14 | 14 | 51,0 | 27 |
| NVR NW 16 S ED | S | PN 400 | 20 | Rosca 3/4" -14 | 16 | 59,0 | 32 |
| NVR NW 20 S ED | S | PN 400 | 25 | Rosca 1" -11 | 18 | 66,0 | 41 |
| NVR NW 25 S ED | S | PN 400 | 30 | Rosca 1.1/4" -11 | 20 | 71,0 | 50 |
| NVR NW 32 S ED | S | PN 315 | 38 | Rosca 1.1/2" -11 | 22 | 82,0 | 55 |

Série: LL = muito leve L = leve S = pesada – PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx. – Ø d2 = diâmetro externo do tubo

Variantes do produto

NVR ED VA Conexão roscada, Aço inoxidável

Acessório para

WD Vedação em elastómero para conexões ED

Elementos complementares

VOM Dispositivo para cravamento de anilhas