
# XDTR VA

União orientável, sem estrangulamento, em T

## Características

| | |
|---|---|
| **Conexão 1** | Rosca externa BSP cilíndrica |
| **Tipo de vedação 1** | Anel de vedação |
| **Conexão 2 + 3** | Rosca externa métrica cilíndrica |
| **Tipo de vedação 2 + 3** | Cone interno 24° |
| **Tipo** | União orientável sem estrangulamento |
| **Modelo** | em T |
| **Norma** | ISO 8434-1 |
| **Escopo de fornecimento** | Conexão (sem porca e anilha) |
| **Material** | Aço inoxidável |



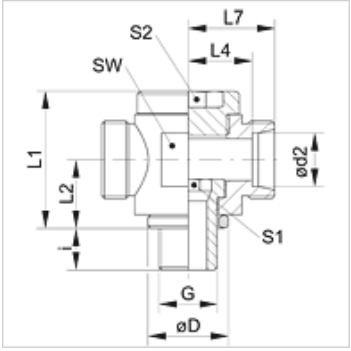


## Nota

As instruções relativas à montagem e instalação, às cargas de pressão e às temperaturas operacionais admissíveis constam nas Informações Técnicas para Conexões para tubo.

## Artigo

| Descrição | Série | Pressão operacional bar | Ø d2 (mm) | G | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XDTR NW 04 HL VA** | L | PN 160 | 6 | Rosca 1/8" -28 | 14,0 | 8 | 24 | 12 | 12,0 | 19 | 18 | 6 | 6 |
| **XDTR NW 06 HL VA** | L | PN 160 | 8 | Rosca 1/4" -19 | 18,0 | 12 | 30 | 15 | 14,0 | 21 | 22 | 8 | 8 |
| **XDTR NW 08 HL VA** | L | PN 100 | 10 | Rosca 1/4" -19 | 18,0 | 12 | 30 | 15 | 15,0 | 22 | 22 | 8 | 8 |
| **XDTR NW 10 HL VA** | L | PN 100 | 12 | Rosca 3/8" -19 | 22,0 | 12 | 36 | 18 | 17,5 | 24 | 27 | 10 | 10 |
| **XDTR NW 13 HL VA** | L | PN 100 | 15 | Rosca 1/2" -14 | 26,0 | 14 | 40 | 20 | 20,0 | 27 | 30 | 12 | 12 |
| **XDTR NW 16 HL VA** | L | PN 100 | 18 | Rosca 1/2" -14 | 26,0 | 14 | 40 | 20 | 19,5 | 27 | 30 | 12 | 12 |
| **XDTR NW 20 HL VA** | L | PN 100 | 22 | Rosca 3/4" -14 | 32,0 | 16 | 52 | 25 | 27,0 | 34 | 41 | 17 | 17 |
| **XDTR NW 25 HL VA** | L | PN 100 | 28 | Rosca 1" -11 | 39,0 | 18 | 58 | 29 | 29,5 | 37 | 46 | 22 | 22 |
| **XDTR NW 32 HL VA** | L | PN 63 | 35 | Rosca 1.1/4" -11 | 49,0 | 20 | 69 | 34 | 33,0 | 44 | 55 | 27 | 27 |
| **XDTR NW 40 HL VA** | L | PN 63 | 42 | Rosca 1.1/2" -11 | 55,0 | 22 | 84 | 41 | 40,0 | 51 | 65 | 32 | 32 |

Série: LL = muito leve  L = leve  S = pesada – PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx. – Ø d2 = diâmetro externo do tubo

## Variantes do produto

| | |
|---|---|
| **XDTR** | União orientável, sem estrangulamento, em T, Conexão (sem porca e anilha) |
| **DTR VA** | União orientável, sem estrangulamento, em T, Conexão com porca e anilha |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*