

SA
Conexão roscada para solda

HANSA-FLEX

Características

Conexão 1	Conexão soldável macho para tubo métrico
Conexão 2	Rosca externa métrica cilíndrica
Tipo de vedação 2	Cone interno 24°
Tipo	Conexão para tubo macho soldável
Modelo	reto
Norma	DIN 2353 ISO 8434-1
Escopo de fornecimento	Conexão com porca e anilha
Material	Aço
Proteção de superfície	fosfatado e oleado (Znphr5f)

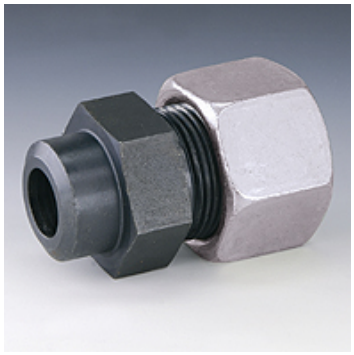

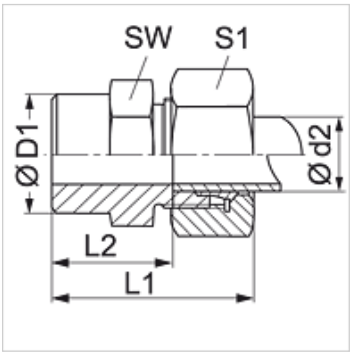

Nota

As instruções relativas à montagem e instalação, às cargas de pressão e às temperaturas operacionais admissíveis constam nas Informações Técnicas para Conexões para tubo.

Artigo

Descrição	Série	Pressão operacional bar	Ø d2 (mm)	Ø D1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1
SA NW 04 HL	L	PN 315	6	10	29	14,0	14	14
SA NW 06 HL	L	PN 315	8	12	31	16,0	14	17
SA NW 08 HL	L	PN 315	10	14	33	18,0	17	19
SA NW 10 HL	L	PN 315	12	16	33	18,0	19	22
SA NW 13 HL	L	PN 315	15	19	37	22,0	22	27
SA NW 16 HL	L	PN 315	18	22	40	23,5	27	32
SA NW 20 HL	L	PN 160	22	27	45	28,5	32	36
SA NW 25 HL	L	PN 160	28	32	47	30,5	41	41
SA NW 32 HL	L	PN 160	35	40	54	32,5	46	50
SA NW 40 HL	L	PN 160	42	46	58	35,0	55	60
SA NW 03 HS	S	PN 630	6	11	34	19,0	14	17
SA NW 04 HS	S	PN 630	8	13	36	21,0	17	19
SA NW 06 HS	S	PN 630	10	15	39	22,5	19	22
SA NW 08 HS	S	PN 630	12	17	41	24,5	22	24
SA NW 10 HS	S	PN 630	14	19	45	27,0	24	27
SA NW 13 HS	S	PN 400	16	21	45	26,6	27	30
SA NW 16 HS	S	PN 400	20	26	51	29,5	32	36
SA NW 20 HS	S	PN 400	25	31	56	32,0	41	46
SA NW 25 HS	S	PN 400	30	36	62	35,5	46	50
SA NW 32 HS	S	PN 315	38	44	69	38,0	55	60

Série: LL = muito leve L = leve S = pesada – PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx. – Ø d2 = diâmetro externo do tubo

Variantes do produto

SA MG	Conexão roscada para solda, Latão
SA VA	Conexão roscada para solda, Aço inoxidável
XSA	Conexão roscada para solda, Aço

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.