


### Características

<b>Conexão 1</b>	Rosca externa métrica cilíndrica
<b>Tipo de vedação 1</b>	Forma B
<b>Conexão 2 + 3</b>	Rosca externa métrica cilíndrica
<b>Tipo de vedação 2 + 3</b>	Cone interno 24°
<b>Tipo</b>	União macho
<b>Modelo</b>	em T
<b>Norma</b>	DIN 2353 ISO 8434-1
<b>Escopo de fornecimento</b>	Conexão (sem porca e anilha)
<b>Material</b>	Aço
<b>Proteção de superfície</b>	com revestimento galvanizado

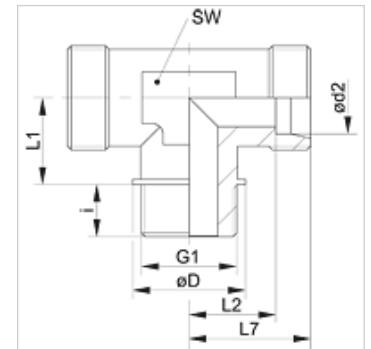

### Nota

As instruções relativas à montagem e instalação, às cargas de pressão e às temperaturas operacionais admissíveis constam nas Informações Técnicas para Conexões para tubo.

### Artigo

Descrição	Série	Pressão operacional bar	Ø d2 (mm)	G	Ø D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L7 (mm)	SW (mm)
<b>XTM NW 20 HL</b>	L	PN 160	22	M 26 x 1,5	31,0	16	26	27,5	35	27
<b>XTM NW 25 HL</b>	L	PN 160	28	M 33 x 2	39,0	18	30	30,5	38	36
<b>XTM NW 32 HL</b>	L	PN 160	35	M 42 x 2	49,0	20	34	34,5	45	41
<b>XTM NW 40 HL</b>	L	PN 160	42	M 48 x 2	55,0	22	39	41,0	51	50
<b>XTM NW 16 HS</b>	S	PN 400	20	M 27 x 2	32,0	16	26	26,5	39	27
<b>XTM NW 20 HS</b>	S	PN 250	25	M 33 x 2	39,0	18	30	30,0	42	36
<b>XTM NW 25 HS</b>	S	PN 160	30	M 42 x 2	49,0	20	34	35,5	49	41
<b>XTM NW 32 HS</b>	S	PN 160	38	M 48 x 2	55,0	22	39	41,0	57	50

Série: LL = muito leve L = leve S = pesada - PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx. - Ø d2 = diâmetro externo do tubo

### Variantes do produto

<b>XTM VA</b>	Conexão roscada, em T, Aço inoxidável
<b>TM</b>	Conexão roscada, em T, Aço