
VM VA
Conexão roscada

HANSA-FLEX

Características

Conexão 1	Rosca externa métrica cilíndrica
Tipo de vedação 1	Forma B
Conexão 2	Rosca externa métrica cilíndrica
Tipo de vedação 2	Cone interno 24°
Tipo	União macho
Modelo	reto
Norma	DIN 2353 ISO 8434-1
Escopo de fornecimento	Conexão com porca e anilha
Material	Aço inoxidável



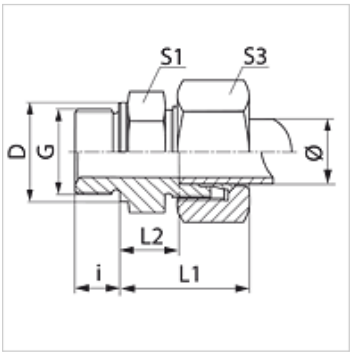

Nota

As instruções relativas à montagem e instalação, às cargas de pressão e às temperaturas operacionais admissíveis constam nas Informações Técnicas para Conexões para tubo.

Artigo

Descrição	Série	Pressão operacional bar	Ø externo do tubo (mm)	G	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	S3
VM NW 04 HL VA	L	PN 315	6	M 10 x 1	14	8,0	23,0	8,5	14	14
VM NW 04 HL 12 VA	L	PN 315	6	M 12 x 1,5	17	12,0	25,0	10,0	17	14
VM NW 04 HL 14 VA	L	PN 315	6	M 14 x 1,5	19	12,0	25,0	10,0	19	14
VM NW 06 HL VA	L	PN 315	8	M 12 x 1,5	17	12,0	25,0	10,0	17	17
VM NW 06 HL 10 VA	L	PN 315	8	M 10 x 1	17	8,0	25,0	10,0	17	17
VM NW 06 HL 14 VA	L	PN 315	8	M 14 x 1,5	19	12,0	25,0	10,0	19	17
VM NW 06 HL 16 VA	L	PN 315	8	M 16 x 1,5	21	12,0	26,0	11,5	22	17
VM NW 06 HL 18 VA	L	PN 315	8	M 18 x 1,5	23	12,0	26,0	11,5	24	17
VM NW 08 HL VA	L	PN 315	10	M 14 x 1,5	19	12,0	26,0	11,0	19	19
VM NW 08 HL 10 VA	L	PN 315	10	M 10 x 1	14	8,0	26,0	11,0	17	19
VM NW 08 HL 12 VA	L	PN 315	10	M 12 x 1,5	17	12,0	26,0	11,0	17	19
VM NW 08 HL 16 VA	L	PN 315	10	M 16 x 1,5	22	12,0	27,5	12,5	22	19
VM NW 08 HL 18 VA	L	PN 315	10	M 18 x 1,5	23	12,0	27,5	12,5	24	19
VM NW 08 HL 22 VA	L	PN 315	10	M 22 x 1,5	27	14,0	29,0	14,0	27	19
VM NW 10 HL VA	L	PN 315	12	M 16 x 1,5	21	12,0	27,0	12,5	22	22
VM NW 10 HL 12 VA	L	PN 315	12	M 12 x 1,5	17	12,0	26,0	11,0	19	22
VM NW 10 HL 14 VA	L	PN 315	12	M 14 x 1,5	19	12,0	27,0	12,5	22	22
VM NW 10 HL 18 VA	L	PN 315	12	M 18 x 1,5	23	12,0	27,0	12,5	24	22
VM NW 10 HL 22 VA	L	PN 315	12	M 22 x 1,5	27	14,0	28,5	14,0	27	22
VM NW 13 HL VA	L	PN 315	15	M 18 x 1,5	23	12,0	29,0	13,5	24	27
VM NW 13 HL 16 VA	L	PN 315	15	M 16 x 1,5	21	12,0	29,0	13,5	24	27
VM NW 13 HL 22 VA	L	PN 315	15	M 22 x 1,5	27	14,0	30,5	15,0	27	27
VM NW 16 HL VA	L	PN 315	18	M 22 x 1,5	27	14,0	31,0	14,5	27	32
VM NW 16 HL 18 VA	L	PN 315	18	M 18 x 1,5	23	12,0	30,5	14,0	27	32
VM NW 16 HL 26 VA	L	PN 315	18	M 26 x 1,5	31	16,0	31,0	14,5	32	32
VM NW 20 HL VA	L	PN 160	22	M 26 x 1,5	31	16,0	33,0	16,5	32	36
VM NW 25 HL VA	L	PN 160	28	M 33 x 2	39	18,0	34,0	17,5	41	41
VM NW 32 HL VA	L	PN 160	35	M 42 x 2	49	20,0	39,0	17,5	50	50
VM NW 40 HL VA	L	PN 160	42	M 48 x 2	55	22,0	42,0	19,0	55	60
VM NW 03 HS VA	S	PN 400	6	M 12 x 1,5	17	12,0	28,0	13,0	17	17
VM NW 03 HS 14 VA	S	PN 400	6	M 14 x 1,5	19	12,0	30,0	15,0	19	17
VM NW 03 HS 16 VA	S	PN 400	6	M 16 x 1,5	21	12,0	28,0	13,0	17	17
VM NW 04 HS VA	S	PN 400	8	M 14 x 1,5	19	12,0	30,0	15,0	19	19
VM NW 06 HS VA	S	PN 400	10	M 16 x 1,5	21	12,0	31,0	15,0	22	22
VM NW 08 HS VA	S	PN 400	12	M 18 x 1,5	23	12,0	33,0	17,0	24	24
VM NW 08 HS 14 VA	S	PN 400	12	M 14 x 1,5	21	12,0	33,0	17,0	19	24
VM NW 10 HS VA	S	PN 400	14	M 20 x 1,5	25	14,0	37,0	19,0	27	27
VM NW 13 HS VA	S	PN 400	16	M 22 x 1,5	27	14,0	37,0	18,5	27	30
VM NW 13 HS 18 VA	S	PN 400	16	M 18 x 1,5	23	12,0	37,0	18,5	27	30
VM NW 16 HS VA	S	PN 400	20	M 27 x 2	32	16,0	42,0	20,5	32	36
VM NW 20 HS VA	S	PN 250	25	M 33 x 2	39	18,0	47,0	23,0	41	46
VM NW 25 HS VA	S	PN 160	30	M 42 x 2	49	20,0	50,0	23,5	50	50
VM NW 32 HS VA	S	PN 160	38	M 48 x 2	55	22,0	57,0	26,0	55	60

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.

Variantes do produto

VM	Conexão roscada, Aço
VM MG	Conexão roscada, Latão
XVM VA	Conexão roscada, Aço inoxidável

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.