


# FFM

Bujão, série francesa

**HANSA FLEX**

## Características

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Conexão 1              | rosca fêmea métrica          |
| Tipo de vedação 1      | Cone externo 24°             |
| Tipo                   | Tampa                        |
| Complemento de tipo    | Série francesa               |
| Material               | Aço                          |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |

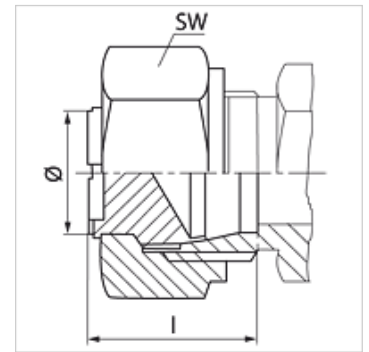

## Nota

As instruções relativas à montagem e instalação, às cargas de pressão e às temperaturas operacionais admissíveis constam nas Informações Técnicas para Conexões para tubo.

## Artigo

| Descrição | Pressão operacional bar | Ø externo do tubo (mm) | M          | I (mm) | SW (mm) |
|-----------|-------------------------|------------------------|------------|--------|---------|
| FFM NW 13 | PN 250                  | 16,75                  | M 24 x 1,5 | 20     | 30      |
| FFM NW 16 | PN 250                  | 21,25                  | M 30 x 1,5 | 21     | 36      |
| FFM NW 20 | PN 250                  | 26,75                  | M 36 x 1,5 | 22     | 46      |

Série: LL = muito leve L = leve S = pesada - PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx. - Ø = diâmetro externo do tubo