


Características

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Conexão 1 | rosca externa métrica cônica |
| Tipo de vedação 1 | vedação roscada |
| Conexão 2 | Rosca externa métrica cilíndrica |
| Tipo de vedação 2 | Cone interno 24° |
| Tipo | União macho |
| Modelo | reto |
| Norma | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Escopo de fornecimento | Conexão com porca e anilha |
| Material | Latão |

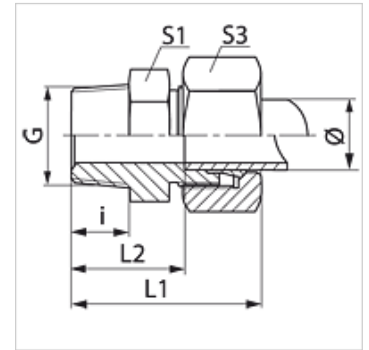

Artigo

| Descrição | Série | Pressão operacional bar | Ø externo do tubo (mm) | G | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | S3 |
|--------------------|-------|-------------------------|------------------------|------------|--------|---------|---------|----|----|
| VM 04 LL MG | LL | PN 63 | 4 | M 8 x 1 K | 8 | 26,0 | 16,0 | 11 | 10 |
| VM 06 LL MG | LL | PN 63 | 6 | M 10 x 1 K | 8 | 26,0 | 14,5 | 11 | 12 |
| VM 08 LL MG | LL | PN 63 | 8 | M 10 x 1 K | 8 | 28,0 | 16,5 | 12 | 14 |

Série: LL = muito leve L = leve S = pesada - PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx. - Ø = diâmetro externo do tubo

Variantes do produto

| | |
|---------------|---------------------------------|
| VMK | Conexão roscada, Aço |
| VMK VA | Conexão roscada, Aço inoxidável |