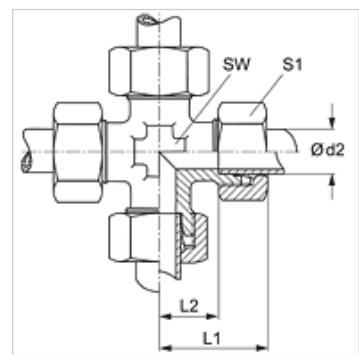


**Características**

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>Conexão 1 - 4</b>          | Rosca externa métrica cilíndrica |
| <b>Tipo de vedação 1 - 4</b>  | Cone interno 24°                 |
| <b>Tipo</b>                   | União roscada                    |
| <b>Complemento de tipo</b>    | Série francesa                   |
| <b>Modelo</b>                 | em K                             |
| <b>Escopo de fornecimento</b> | Conexão com porca e anilha       |
| <b>Material</b>               | Aço                              |
| <b>Proteção de superfície</b> | com revestimento galvanizado     |

**Nota**

As instruções relativas à montagem e instalação, às cargas de pressão e às temperaturas operacionais admissíveis constam nas Informações Técnicas para Conexões para tubo.

**Artigo**

| Descrição  | Pressão operacional bar | Ø d2<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 |
|------------|-------------------------|--------------|------------|------------|------------|----|
| K NW 10 HF | PN 400                  | 13,25        | 38,5       | 16         | 19         | 27 |
| K NW 13 HF | PN 250                  | 16,75        | 41,5       | 18         | 24         | 30 |
| K NW 16 HF | PN 250                  | 21,25        | 47,0       | 23         | 30         | 36 |

Série: LL = muito leve L = leve S = pesada – PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx. – Ø d2 = diâmetro externo do tubo