


**Características**

Conexão 1	Rosca interna BSP cilíndrica
Tipo	Contraporca
Norma	ISO 8434-3
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado

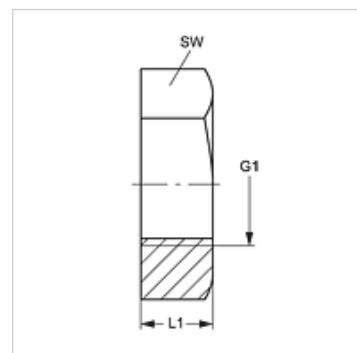

**Artigo**

Descrição	G1	L1 (mm)	SW (mm)
<b>KM 02 BSP</b>	Rosca 1/8" -28	5	14
<b>KM 04 BSP</b>	Rosca 1/4" -19	6	19
<b>KM 06 BSP</b>	Rosca 3/8" -19	7	22
<b>KM 08 BSP</b>	Rosca 1/2" -14	8	27
<b>KM 10 BSP</b>	Rosca 5/8" -14	7	30
<b>KM 12 BSP</b>	Rosca 3/4" -14	9	32
<b>KM 16 BSP</b>	Rosca 1" -11	10	41
<b>KM 20 BSP</b>	Rosca 1 1/4" -11	13	50
<b>KM 24 BSP</b>	Rosca 1 1/2" -11	15	55
<b>KM 32 BSP</b>	Rosca 2" -11	15	70

SW = tamanho da chave