

# UEM AJ VA
Porca AJ

## Características

| | |
|---|---|
| **Conexão 1** | Rosca interna UN/UNF |
| **Tipo** | Porca |
| **Norma** | ISO 8434-2 |
| **Material** | Aço inoxidável |

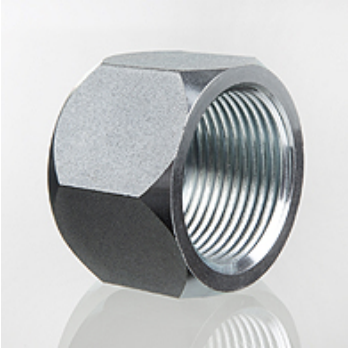




## Artigo

| Descrição | G1 | S1 | L1 (mm) |
|---|---|---|---|
| **UEM AJ 04 VA** | 7/16" -20 UNF | 14 | 16,0 |
| **UEM AJ 05 VA** | 1/2" -20 UNF | 17 | 17,0 |
| **UEM AJ 06 VA** | 9/16" -18 UNF | 19 | 18,0 |
| **UEM AJ 08 VA** | 3/4" -16 UNF | 22 | 21,0 |
| **UEM AJ 10 VA** | 7/8" -14 UNF | 27 | 25,0 |
| **UEM AJ 12 VA** | 1.1/16" -12 UN | 32 | 26,0 |
| **UEM AJ 16 VA** | 1.5/16" -12 UN | 41 | 28,0 |
| **UEM AJ 20 VA** | 1.5/8" -12 UN | 50 | 31,0 |
| **UEM AJ 24 VA** | 1.7/8" -12 UN | 60 | 36,0 |

## Variantes do produto

| | |
|---|---|
| **UEM AJ** | Porca AJ, Aço |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*