


### Características

Conexão 1	Rosca externa BSP cilíndrica
Tipo de vedação 1	Cone interno 60°
Conexão 2	Rosca externa BSP cilíndrica
Tipo de vedação 2	Cone interno 60°
Tipo	Adaptador tipo painel
Modelo	Ângulo de 90°
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado

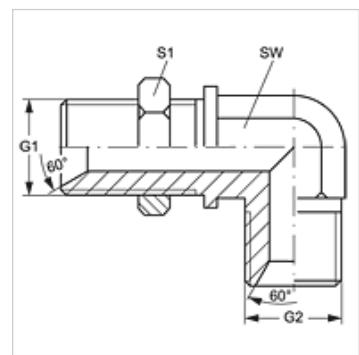

### Artigo

Descrição	G1 + G2	SW (mm)	S1
<b>SW HB 02</b>	Rosca 1/8" -28	11	14
<b>SW HB 04</b>	Rosca 1/4" -19	14	19
<b>SW HB 06</b>	Rosca 3/8" -19	19	22
<b>SW HB 08</b>	Rosca 1/2" -14	22	27
<b>SW HB 10</b>	Rosca 5/8" -14	22	30
<b>SW HB 12</b>	Rosca 3/4" -14	27	32
<b>SW HB 16</b>	Rosca 1" -11	33	41
<b>SW HB 20</b>	Rosca 1 1/4" -11	41	50
<b>SW HB 24</b>	Rosca 1 1/2" -11	50	55

SW, S1, S2 = tamanho da chave