


STUETZRING AJ VA

Anel de suporte para conexão flangeada

HANSA FLEX

Características

| | |
|---------------------|--|
| Tipo | Anel de suporte para conexão flangeada |
| Complemento de tipo | para tubos em polegada |
| Norma | ISO 8434-2 |
| Material | Aço inoxidável |

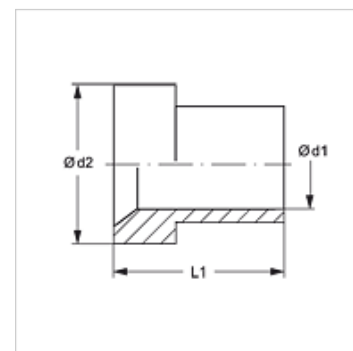

Artigo

| Descrição | Ø externo do tubo | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | L1 (mm) |
|---------------------|-------------------|--------------|--------------|------------|
| STUETZRING AJ 04 VA | 1/4" | 6,6 | 9,7 | 10,4 |
| STUETZRING AJ 05 VA | 5/16" | 8,2 | 11,3 | 11,2 |
| STUETZRING AJ 06 VA | 3/8" | 9,7 | 12,7 | 12,7 |
| STUETZRING AJ 08 VA | 1/2" | 12,9 | 17,3 | 14,2 |
| STUETZRING AJ 10 VA | 5/8" | 16,1 | 20,2 | 16,8 |
| STUETZRING AJ 12 VA | 3/4" | 19,3 | 24,7 | 17,3 |
| STUETZRING AJ 16 VA | 1" | 25,6 | 31,0 | 19,8 |
| STUETZRING AJ 20 VA | 1.1/4" | 32,1 | 38,9 | 23,1 |
| STUETZRING AJ 24 VA | 1.1/2" | 38,4 | 45,3 | 28,4 |

Variantes do produto

| | |
|---------------|---|
| STUETZRING AJ | Anel de suporte para conexão flangeada, Aço |
|---------------|---|