
# W45 AJ HB

Conexão roscada, ângulo 45°

## Características

| | |
|---|---|
| **Conexão 1** | Rosca fêmea UN/UNF |
| **Tipo de vedação 1** | Cone interno 74° |
| **Conexão 2** | Rosca externa BSP cilíndrica |
| **Tipo de vedação 2** | Cone interno 60° |
| **Tipo** | Adaptador de conexão |
| **Modelo** | Ângulo de 45° |
| **Material** | Aço |
| **Proteção de superfície** | com revestimento galvanizado |



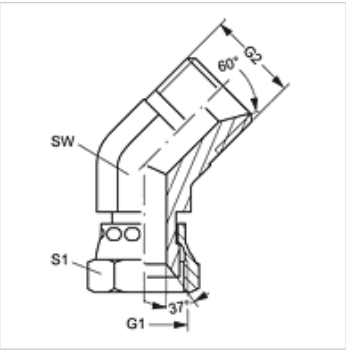


## Artigo

| Descrição | G1 | G2 | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|
| **W45 AJ 04 HB** | 7/16" -20 UNF | Rosca 1/4" -19 | 14 | 17 |
| **W45 AJ 06 HB** | 9/16" -18 UNF | Rosca 3/8" -19 | 17 | 19 |
| **W45 AJ 08 HB** | 3/4" -16 UNF | Rosca 1/2" -14 | 19 | 24 |
| **W45 AJ 10 HB** | 7/8" -14 UNF | Rosca 5/8" -14 | 24 | 27 |
| **W45 AJ 12 HB** | 1.1/16" -12 UN | Rosca 3/4" -14 | 27 | 32 |
| **W45 AJ 16 HB** | 1.5/16" -12 UN | Rosca 1" -11 | 36 | 41 |

SW, S1, S2 = tamanho da chave

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*