


# W45 AN HN

Conexão roscada, ângulo 45°

**HANSA****FLEX**

## Características

Conexão 1	Rosca fêmea NPT (NPSM)
Tipo de vedação 1	Cone externo 60°
Conexão 2	Rosca externa NPT
Tipo de vedação 2	vedação roscada
Tipo	Adaptador rosca macho
Modelo	Ângulo de 45°
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado

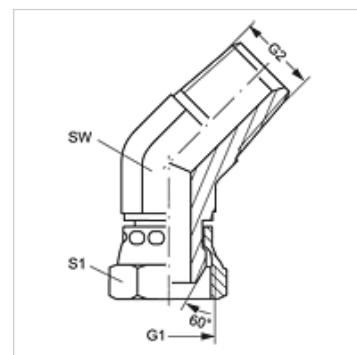

## Artigo

Descrição	G1	G2	SW (mm)	S1
<b>W45 AN 02 HN</b>	1/8" -27 NPT	1/8" -27 NPT	11	14
<b>W45 AN 04 HN</b>	1/4" -18 NPT	1/4" -18 NPT	14	18
<b>W45 AN 06 HN</b>	3/8" -18 NPT	3/8" -18 NPT	19	22
<b>W45 AN 06 HN 08</b>	3/8" -18 NPT	1/2" -14 NPT	22	22
<b>W45 AN 08 HN</b>	1/2" -14 NPT	1/2" -14 NPT	22	25
<b>W45 AN 08 HN 12</b>	1/2" -14 NPT	3/4" -14 NPT	27	25
<b>W45 AN 12 HN</b>	3/4" -14 NPT	3/4" -14 NPT	27	32
<b>W45 AN 12 HN 16</b>	3/4" -14 NPT	1" -11,5 NPT	33	32
<b>W45 AN 16 HN 12</b>	1" -11,5 NPT	3/4" -14 NPT	33	38
<b>W45 AN 16 HN</b>	1" -11,5 NPT	1" -11,5 NPT	33	38
<b>W45 AN 20 HN</b>	1.1/4" -11,5 NPT	1.1/4" -11,5 NPT	41	48
<b>W45 AN 24 HN</b>	1.1/2" -11,5 NPT	1.1/2" -11,5 NPT	48	54
<b>W45 AN 32 HN</b>	2" -11,5 NPT	2" -11,5 NPT	64	67

SW, S1, S2 = tamanho da chave