


Características

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Conexão 1 | Rosca fêmea BSP |
| Tipo de vedação 1 | Cone externo 60° com O-ring |
| Conexão 2 | Rosca externa BSP cilíndrica |
| Tipo de vedação 2 | Cone interno 60° |
| Tipo | União macho x fêmea |
| Modelo | Ângulo de 45° |
| Material | Aço |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |

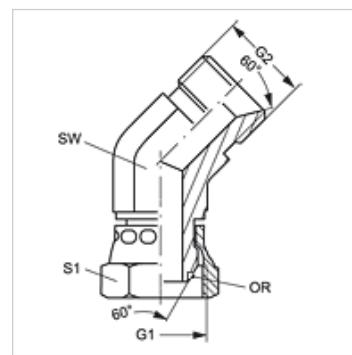

Nota

W45AOB02HB não tem O-ring

Artigo

| Descrição | G1 + G2 | SW (mm) | S1 | OR |
|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| W45 AOB 02 HB | Rosca 1/8" -28 | 11 | 14 | - |
| W45 AOB 04 HB | Rosca 1/4" -19 | 14 | 17 | 6,5 x 1,0 |
| W45 AOB 06 HB | Rosca 3/8" -19 | 19 | 22 | 8,1 x 1,6 |
| W45 AOB 08 HB | Rosca 1/2" -14 | 22 | 27 | 12,1 x 1,6 |
| W45 AOB 10 HB | Rosca 5/8" -14 | 25 | 27 | 13,0 x 1,6 |
| W45 AOB 12 HB | Rosca 3/4" -14 | 37 | 32 | 17,1 x 1,6 |
| W45 AOB 16 HB | Rosca 1" -11 | 33 | 41 | 22,1 x 1,6 |
| W45 AOB 20 HB | Rosca 1.1/4" -11 | 41 | 50 | 29,1 x 1,6 |
| W45 AOB 24 HB | Rosca 1.1/2" -11 | 50 | 60 | 35,1 x 1,6 |

SW, S1, S2 = tamanho da chave