


W45 HB

Conexão roscada, ângulo 45°

HANSA FLEX

Características

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Conexão 1 | Rosca externa BSP cilíndrica |
| Tipo de vedação 1 | Cone interno 60° |
| Conexão 2 | Rosca externa BSP cilíndrica |
| Tipo de vedação 2 | Cone interno 60° |
| Tipo | União macho x fêmea |
| Modelo | Ângulo de 45° |
| Material | Aço |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |

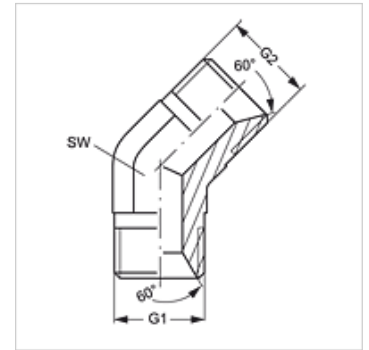

Artigo

| Descrição | G1 + G2 | SW (mm) |
|-----------|------------------|------------|
| W45 HB 04 | Rosca 1/4" -19 | 14 |
| W45 HB 06 | Rosca 3/8" -19 | 19 |
| W45 HB 08 | Rosca 1/2" -14 | 22 |
| W45 HB 12 | Rosca 3/4" -14 | 27 |
| W45 HB 16 | Rosca 1" -11 | 33 |
| W45 HB 20 | Rosca 1.1/4" -11 | 41 |
| W45 HB 24 | Rosca 1.1/2" -11 | 50 |

SW = tamanho da chave