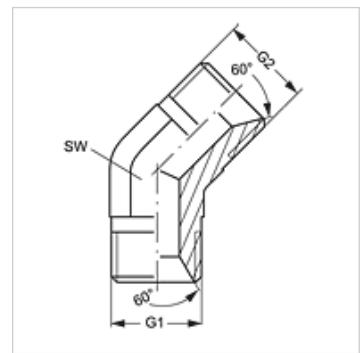


**Características**

<b>Conexão 1</b>	Rosca externa BSP cilíndrica
<b>Tipo de vedação 1</b>	Cone interno 60°
<b>Conexão 2</b>	Rosca externa BSP cilíndrica
<b>Tipo de vedação 2</b>	Cone interno 60°
<b>Tipo</b>	União macho x fêmea
<b>Modelo</b>	Ângulo de 45°
<b>Material</b>	Aço
<b>Proteção de superfície</b>	com revestimento galvanizado

**Artigo**

Descrição	G1 + G2	SW (mm)
<b>W45 HB 04</b>	Rosca 1/4" -19	14
<b>W45 HB 06</b>	Rosca 3/8" -19	19
<b>W45 HB 08</b>	Rosca 1/2" -14	22
<b>W45 HB 12</b>	Rosca 3/4" -14	27
<b>W45 HB 16</b>	Rosca 1" -11	33
<b>W45 HB 20</b>	Rosca 1 1/4" -11	41
<b>W45 HB 24</b>	Rosca 1 1/2" -11	50

SW = tamanho da chave