


W45 HMOK HB

Conexão roscada, ângulo 45°

HANSA**FLEX**

Características

| | |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Conexão 1 | Rosca externa métrica cilíndrica |
| Tipo de vedação 1 | Adaptador roscado com O-ring + anel de câmara |
| Conexão 2 | Rosca externa BSP cilíndrica |
| Tipo de vedação 2 | Cone interno 60° |
| Tipo | Adaptador de rosca macho orientável |
| Modelo | Ângulo de 45° |
| Material | Aço |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |

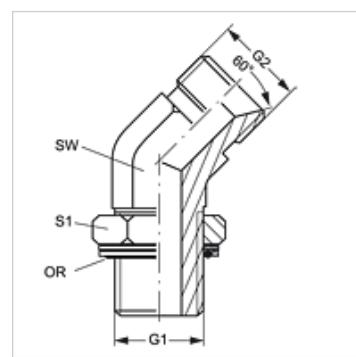

Artigo

| Descrição | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | OR |
|--------------------------|----------|------------------|------------|----|------------|
| W45 HMOK 48 HB 24 | M 48 x 2 | Rosca 1.1/2" -11 | 50 | 55 | 44,0 x 3,0 |

SW, S1, S2 = tamanho da chave

Acessório para

KAMMRING M Anel de câmara, métrico