


# W45 HMOK HB

Conexão roscada, ângulo 45°

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Conexão 1</b>	Rosca externa métrica cilíndrica
<b>Tipo de vedação 1</b>	Adaptador roscado com O-ring + anel de câmara
<b>Conexão 2</b>	Rosca externa BSP cilíndrica
<b>Tipo de vedação 2</b>	Cone interno 60°
<b>Tipo</b>	Adaptador de rosca macho orientável
<b>Modelo</b>	Ângulo de 45°
<b>Material</b>	Aço
<b>Proteção de superfície</b>	com revestimento galvanizado

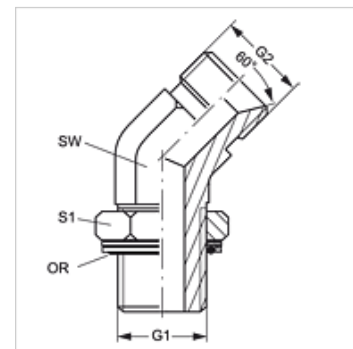

## Artigo

Descrição	G1	G2	SW (mm)	S1	OR
<b>W45 HMOK 48 HB 24</b>	M 48 x 2	Rosca 1.1/2" -11	50	55	44,0 x 3,0

SW, S1, S2 = tamanho da chave

## Acessório para

**KAMMRING M** Anel de câmara, métrico