


Características

Conexão 1	Rosca fêmea BSP
Tipo de vedação 1	Cone externo 60°
Conexão 2	Rosca externa BSP cilíndrica
Tipo de vedação 2	Cone interno 60°
Tipo	União macho x fêmea
Modelo	Ângulo de 90°
Material	Aço inoxidável

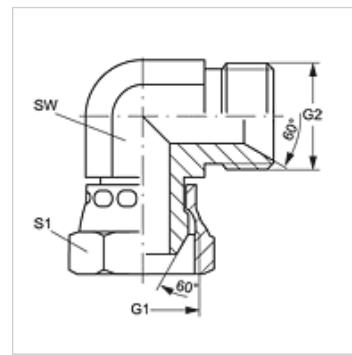

Artigo

Descrição	G1 + G2	SW (mm)	S1
W90 AB 02 HB VA	Rosca 1/8" -28	11	14
W90 AB 04 HB VA	Rosca 1/4" -19	14	19
W90 AB 06 HB VA	Rosca 3/8" -19	19	22
W90 AB 08 HB VA	Rosca 1/2" -14	22	27
W90 AB 12 HB VA	Rosca 3/4" -14	27	32
W90 AB 16 HB VA	Rosca 1" -11	33	41
W90 AB 20 HB VA	Rosca 1 1/4" -11	41	50
W90 AB 24 HB VA	Rosca 1 1/2" -11	50	60
W90 AB 32 HB VA	Rosca 2" -11	66	70

SW, S1, S2 = tamanho da chave