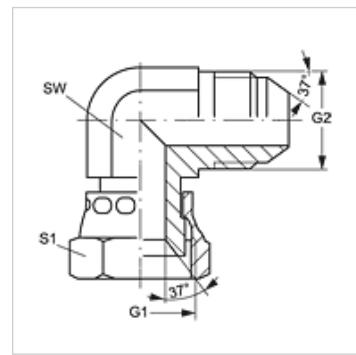


**Características**

Conexão 1	Rosca fêmea UN/UNF
Tipo de vedação 1	Cone interno 74°
Conexão 2	Rosca externa UN/UNF
Tipo de vedação 2	Cone externo 74°
Tipo	Adaptador de rosca fêmea
Modelo	Ângulo de 90°
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado

**Artigo**

Descrição	G1 + G2	SW (mm)	S1
W90 AJ 04 HJ	7/16" -20 UNF	12	14
W90 AJ 05 HJ	1/2" -20 UNF	13	17
W90 AJ 06 HJ	9/16" -18 UNF	14	19
W90 AJ 08 HJ	3/4" -16 UNF	19	22
W90 AJ 10 HJ	7/8" -14 UNF	22	27
W90 AJ 12 HJ	1.1/16" -12 UN	27	32
W90 AJ 14 HJ	1.3/16" -12 UN	33	36
W90 AJ 16 HJ	1.5/16" -12 UN	33	41
W90 AJ 20 HJ	1.5/8" -12 UN	41	50
W90 AJ 24 HJ	1.7/8" -12 UN	48	60
W90 AJ 32 HJ	2.1/2" -12 UN	65	75

SW, S1, S2 = tamanho da chave

**Variantes do produto**

W90 AJ HJ VA Conexão rosada, ângulo 90°, Aço inoxidável