


W90 AN IN

Conexão roscada, ângulo 90°

HANSA FLEX

Características

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Conexão 1 | Rosca fêmea NPT (NPSM) |
| Tipo de vedação 1 | Cone externo 60° |
| Conexão 2 | Rosca interna NPT |
| Tipo de vedação 2 | vedação roscada |
| Tipo | Adaptador de conexão |
| Modelo | Ângulo de 90° |
| Material | Aço |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |

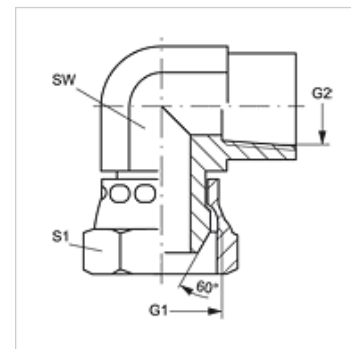

Artigo

| Descrição | G1 + G2 | SW (mm) | S1 |
|--------------|------------------|------------|----|
| W90 AN 02 IN | 1/8" -27 NPT | 14 | 14 |
| W90 AN 04 IN | 1/4" -18 NPT | 19 | 18 |
| W90 AN 06 IN | 3/8" -18 NPT | 22 | 22 |
| W90 AN 08 IN | 1/2" -14 NPT | 27 | 25 |
| W90 AN 12 IN | 3/4" -14 NPT | 33 | 32 |
| W90 AN 16 IN | 1" -11,5 NPT | 41 | 38 |
| W90 AN 20 IN | 1.1/4" -11,5 NPT | 48 | 48 |
| W90 AN 24 IN | 1.1/2" -11,5 NPT | 64 | 54 |

SW, S1, S2 = tamanho da chave