


# W90 AOB HB

Conexão roscada, ângulo 90°

**HANSA FLEX**

## Características

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| <b>Conexão 1</b>              | Rosca fêmea BSP              |
| <b>Tipo de vedação 1</b>      | Cone externo 60° com O-ring  |
| <b>Conexão 2</b>              | Rosca externa BSP cilíndrica |
| <b>Tipo de vedação 2</b>      | Cone interno 60°             |
| <b>Tipo</b>                   | União macho x fêmea          |
| <b>Modelo</b>                 | reto                         |
| <b>Material</b>               | Aço                          |
| <b>Proteção de superfície</b> | com revestimento galvanizado |

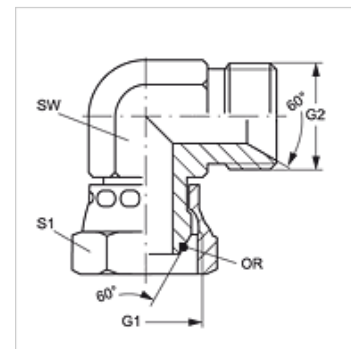

## Artigo

| Descrição            | G1 + G2          | SW<br>(mm) | S1 | OR         |
|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| <b>W90 AOB 02 HB</b> | Rosca 1/8" -28   | 11         | 14 | 4,5 x 1,5  |
| <b>W90 AOB 04 HB</b> | Rosca 1/4" -19   | 14         | 17 | 6,5 x 1,0  |
| <b>W90 AOB 06 HB</b> | Rosca 3/8" -19   | 19         | 22 | 8,1 x 1,6  |
| <b>W90 AOB 08 HB</b> | Rosca 1/2" -14   | 22         | 27 | 12,1 x 1,6 |
| <b>W90 AOB 10 HB</b> | Rosca 5/8" -14   | 25         | 27 | 13,1 x 1,6 |
| <b>W90 AOB 12 HB</b> | Rosca 3/4" -14   | 27         | 32 | 17,1 x 1,6 |
| <b>W90 AOB 16 HB</b> | Rosca 1" -11     | 33         | 41 | 22,1 x 1,6 |
| <b>W90 AOB 20 HB</b> | Rosca 1.1/4" -11 | 41         | 50 | 29,1 x 1,6 |
| <b>W90 AOB 24 HB</b> | Rosca 1.1/2" -11 | 50         | 60 | 35,1 x 1,6 |

SW, S1, S2 = tamanho da chave