


# W90 HMOK L HJ

Conexão roscada, longo, ângulo 90°

## Características

<b>Conexão 1</b>	Rosca externa métrica cilíndrica
<b>Tipo de vedação 1</b>	Vedação com O-ring no Adaptador de rosca macho
<b>Conexão 2</b>	Rosca externa UN/UNF
<b>Tipo de vedação 2</b>	Cone externo 74°
<b>Tipo</b>	Adaptador rosca macho longo
<b>Modelo</b>	Ângulo de 90°
<b>Material</b>	Aço
<b>Proteção de superfície</b>	com revestimento galvanizado

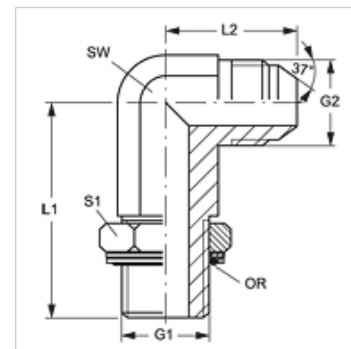

## Artigo

Descrição	G1	G2	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1	OR
<b>W90 HMOK L 10 HJ 05</b>	M 10 x 1	1/2" -20 UNF	49,5	24,0	13	15	8,0 x 1,5
<b>W90 HMOK L 12 HJ 05</b>	M 12 x 1,5	1/2" -20 UNF	53,5	27,0	13	18	9,3 x 2,4
<b>W90 HMOK L 14 HJ 06</b>	M 14 x 1,5	9/16" -18 UNF	56,5	27,0	14	20	11,3 x 2,4
<b>W90 HMOK L 16 HJ 06</b>	M 16 x 1,5	9/16" -18 UNF	67,0	28,5	19	22	13,3 x 2,4
<b>W90 HMOK L 18 HJ 08</b>	M 18 x 1,5	3/4" -16 UNF	67,0	31,5	19	25	15,3 x 2,4
<b>W90 HMOK L 18 HJ 10</b>	M 18 x 1,5	7/8" -14 UNF	75,0	36,5	22	25	15,3 x 2,4
<b>W90 HMOK L 20 HJ 10</b>	M 20 x 1,5	7/8" -14 UNF	78,0	36,5	22	28	17,3 x 2,4
<b>W90 HMOK L 22 HJ 10</b>	M 22 x 1,5	7/8" -14 UNF	78,0	36,5	22	28	19,3 x 2,4

SW, S1, S2 = tamanho da chave

## Acessório para

**KAMMRING M** Anel de câmara, métrico