


W90 HMOK L HJ

Conexão roscada, longo, ângulo 90°

HANSA FLEX

Características

| | |
|-------------------------------|--|
| Conexão 1 | Rosca externa métrica cilíndrica |
| Tipo de vedação 1 | Vedação com O-ring no Adaptador de rosca macho |
| Conexão 2 | Rosca externa UN/UNF |
| Tipo de vedação 2 | Cone externo 74° |
| Tipo | Adaptador rosca macho longo |
| Modelo | Ângulo de 90° |
| Material | Aço |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |

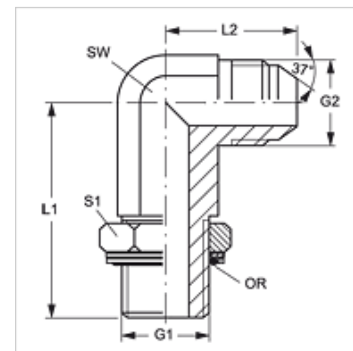

Artigo

| Descrição | G1 | G2 | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 | OR |
|----------------------------|------------|---------------|------------|------------|------------|----|------------|
| W90 HMOK L 10 HJ 05 | M 10 x 1 | 1/2" -20 UNF | 49,5 | 24,0 | 13 | 15 | 8,0 x 1,5 |
| W90 HMOK L 12 HJ 05 | M 12 x 1,5 | 1/2" -20 UNF | 53,5 | 27,0 | 13 | 18 | 9,3 x 2,4 |
| W90 HMOK L 14 HJ 06 | M 14 x 1,5 | 9/16" -18 UNF | 56,5 | 27,0 | 14 | 20 | 11,3 x 2,4 |
| W90 HMOK L 16 HJ 06 | M 16 x 1,5 | 9/16" -18 UNF | 67,0 | 28,5 | 19 | 22 | 13,3 x 2,4 |
| W90 HMOK L 18 HJ 08 | M 18 x 1,5 | 3/4" -16 UNF | 67,0 | 31,5 | 19 | 25 | 15,3 x 2,4 |
| W90 HMOK L 18 HJ 10 | M 18 x 1,5 | 7/8" -14 UNF | 75,0 | 36,5 | 22 | 25 | 15,3 x 2,4 |
| W90 HMOK L 20 HJ 10 | M 20 x 1,5 | 7/8" -14 UNF | 78,0 | 36,5 | 22 | 28 | 17,3 x 2,4 |
| W90 HMOK L 22 HJ 10 | M 22 x 1,5 | 7/8" -14 UNF | 78,0 | 36,5 | 22 | 28 | 19,3 x 2,4 |

SW, S1, S2 = tamanho da chave

Acessório para

KAMMRING M Anel de câmara, métrico