


# W90 HN IN

Conexão roscada, ângulo 90°

**HANSA FLEX**

## Características

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Conexão 1              | Rosca externa NPT            |
| Tipo de vedação 1      | vedação roscada              |
| Conexão 2              | Rosca interna NPT            |
| Tipo de vedação 2      | vedação roscada              |
| Tipo                   | Adaptador rosca macho        |
| Modelo                 | Ângulo de 90°                |
| Material               | Aço                          |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |

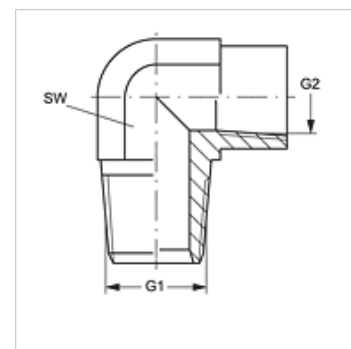

## Artigo

| Descrição       | G1           | G2           | SW<br>(mm) |
|-----------------|--------------|--------------|------------|
| W90 HN 02 IN    | 1/8" -27 NPT | 1/8" -27 NPT | 16         |
| W90 HN 04 IN 02 | 1/4" -18 NPT | 1/8" -27 NPT | 16         |
| W90 HN 04 IN    | 1/4" -18 NPT | 1/4" -18 NPT | 19         |
| W90 HN 06 IN    | 3/8" -18 NPT | 3/8" -18 NPT | 22         |
| W90 HN 08 IN    | 1/2" -14 NPT | 1/2" -14 NPT | 27         |
| W90 HN 12 IN 08 | 3/4" -14 NPT | 1/2" -14 NPT | 27         |
| W90 HN 12 IN    | 3/4" -14 NPT | 3/4" -14 NPT | 33         |
| W90 HN 16 IN    | 1" -11,5 NPT | 1" -11,5 NPT | 41         |

SW = tamanho da chave

## Variantes do produto

W90 HN IN VA Conexão roscada, ângulo 90°, Aço inoxidável