


Características

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Conexão 1 | Rosca externa BSPT cônica |
| Tipo de vedação 1 | vedação rosada |
| Conexão 2 | Rosca fêmea BSP |
| Tipo de vedação 2 | Cone interno 60° |
| Tipo | Adaptador rosca macho |
| Modelo | Ângulo de 90° |
| Material | Aço |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |

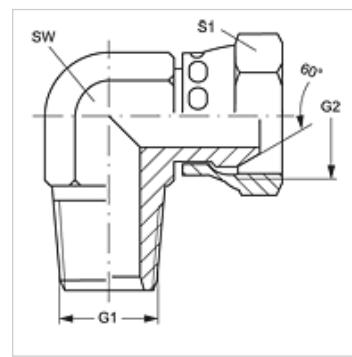

Artigo

| Descrição | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | S2 |
|---------------|------------|------------------|------------|----|----|
| W90 HRK 04 AB | R 1/4" K | Rosca 1/4" -19 | 14 | 19 | 19 |
| W90 HRK 06 AB | R 3/8" K | Rosca 3/8" -19 | 19 | 22 | 22 |
| W90 HRK 08 AB | R 1/2" K | Rosca 1/2" -14 | 22 | 27 | 27 |
| W90 HRK 12 AB | R 3/4" K | Rosca 3/4" -14 | 27 | 32 | 32 |
| W90 HRK 16 AB | R 1" K | Rosca 1" -11 | 33 | 41 | 41 |
| W90 HRK 20 AB | R 1.1/4" K | Rosca 1.1/4" -11 | 41 | 50 | 50 |
| W90 HRK 24 AB | R 1.1/2" K | Rosca 1.1/2" -11 | 48 | 60 | 60 |

SW, S1, S2 = tamanho da chave