


W90 HRK IR

Conexão rosada, ângulo 90°

HANSA**FLEX**

Características

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Conexão 1 | Rosca externa BSPT cônica |
| Tipo de vedação 1 | vedação rosada |
| Conexão 2 | Rosca interna BSP cilíndrica |
| Tipo de vedação 2 | vedação plana |
| Tipo | Adaptador rosca macho |
| Modelo | Ângulo de 90° |
| Material | Aço |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |

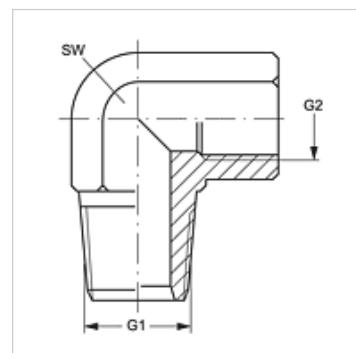

Artigo

| Descrição | G1 | G2 | SW (mm) |
|----------------------|----------|----------------|------------|
| W90 HRK 02 IR | R 1/8" K | Rosca 1/8" -28 | 14 |
| W90 HRK 04 IR | R 1/4" K | Rosca 1/4" -19 | 19 |
| W90 HRK 06 IR | R 3/8" K | Rosca 3/8" -19 | 22 |
| W90 HRK 08 IR | R 1/2" K | Rosca 1/2" -14 | 27 |
| W90 HRK 12 IR | R 3/4" K | Rosca 3/4" -14 | 32 |
| W90 HRK 16 IR | R 1" K | Rosca 1" -11 | 41 |

SW = tamanho da chave