


# W90 IR HJ

Conexão roscada, IGR AGJ ângulo 90°

**HANSA FLEX**

## Características

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Conexão 1              | Rosca interna BSP cilíndrica |
| Tipo de vedação 1      | face plana                   |
| Conexão 2              | Rosca externa UN/UNF         |
| Tipo de vedação 2      | Cone externo 74°             |
| Tipo                   | Adaptador de conexão         |
| Modelo                 | Ângulo de 90°                |
| Material               | Aço                          |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |

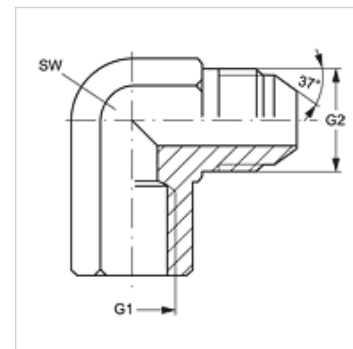

## Artigo

| Descrição       | G1               | G2             | SW<br>(mm) |
|-----------------|------------------|----------------|------------|
| W90 IR 02 HJ 04 | Rosca 1/8" -28   | 7/16" -20 UNF  | 14         |
| W90 IR 02 HJ 05 | Rosca 1/8" -28   | 1/2" -20 UNF   | 14         |
| W90 IR 04 HJ    | Rosca 1/4" -19   | 7/16" -20 UNF  | 19         |
| W90 IR 04 HJ 05 | Rosca 1/4" -19   | 1/2" -20 UNF   | 19         |
| W90 IR 04 HJ 06 | Rosca 1/4" -19   | 9/16" -18 UNF  | 19         |
| W90 IR 04 HJ 08 | Rosca 1/4" -19   | 3/4" -16 UNF   | 19         |
| W90 IR 06 HJ    | Rosca 3/8" -19   | 9/16" -18 UNF  | 22         |
| W90 IR 06 HJ 08 | Rosca 3/8" -19   | 3/4" -16 UNF   | 22         |
| W90 IR 08 HJ    | Rosca 1/2" -14   | 3/4" -16 UNF   | 27         |
| W90 IR 08 HJ 10 | Rosca 1/2" -14   | 7/8" -14 UNF   | 27         |
| W90 IR 08 HJ 12 | Rosca 1/2" -14   | 1.1/16" -12 UN | 27         |
| W90 IR 12 HJ    | Rosca 3/4" -14   | 1.1/16" -12 UN | 33         |
| W90 IR 16 HJ    | Rosca 1" -11     | 1.5/16" -12 UN | 41         |
| W90 IR 16 HJ 20 | Rosca 1" -11     | 1.5/8" -12 UN  | 48         |
| W90 IR 20 HJ    | Rosca 1.1/4" -11 | 1.5/8" -12 UN  | 48         |

SW = tamanho da chave