


W90 IR HJ

Conexão roscada, IGR AGJ ângulo 90°

HANSA FLEX

Características

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Conexão 1 | Rosca interna BSP cilíndrica |
| Tipo de vedação 1 | face plana |
| Conexão 2 | Rosca externa UN/UNF |
| Tipo de vedação 2 | Cone externo 74° |
| Tipo | Adaptador de conexão |
| Modelo | Ângulo de 90° |
| Material | Aço |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |

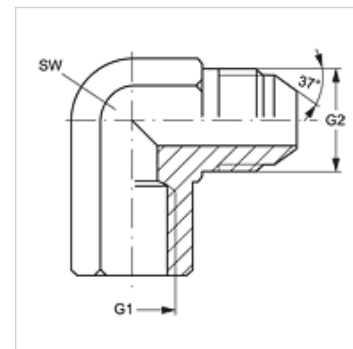

Artigo

| Descrição | G1 | G2 | SW (mm) |
|-----------------|------------------|----------------|------------|
| W90 IR 02 HJ 04 | Rosca 1/8" -28 | 7/16" -20 UNF | 14 |
| W90 IR 02 HJ 05 | Rosca 1/8" -28 | 1/2" -20 UNF | 14 |
| W90 IR 04 HJ | Rosca 1/4" -19 | 7/16" -20 UNF | 19 |
| W90 IR 04 HJ 05 | Rosca 1/4" -19 | 1/2" -20 UNF | 19 |
| W90 IR 04 HJ 06 | Rosca 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF | 19 |
| W90 IR 04 HJ 08 | Rosca 1/4" -19 | 3/4" -16 UNF | 19 |
| W90 IR 06 HJ | Rosca 3/8" -19 | 9/16" -18 UNF | 22 |
| W90 IR 06 HJ 08 | Rosca 3/8" -19 | 3/4" -16 UNF | 22 |
| W90 IR 08 HJ | Rosca 1/2" -14 | 3/4" -16 UNF | 27 |
| W90 IR 08 HJ 10 | Rosca 1/2" -14 | 7/8" -14 UNF | 27 |
| W90 IR 08 HJ 12 | Rosca 1/2" -14 | 1.1/16" -12 UN | 27 |
| W90 IR 12 HJ | Rosca 3/4" -14 | 1.1/16" -12 UN | 33 |
| W90 IR 16 HJ | Rosca 1" -11 | 1.5/16" -12 UN | 41 |
| W90 IR 16 HJ 20 | Rosca 1" -11 | 1.5/8" -12 UN | 48 |
| W90 IR 20 HJ | Rosca 1.1/4" -11 | 1.5/8" -12 UN | 48 |

SW = tamanho da chave