


WB45 AB HB

Conexão roscada, ângulo 45°

HANSA FLEX

Características

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Conexão 1 | Rosca fêmea BSP |
| Tipo de vedação 1 | Cone externo 60° |
| Conexão 2 | Rosca externa BSP cilíndrica |
| Tipo de vedação 2 | Cone interno 60° |
| Tipo | União macho x fêmea |
| Modelo | Ângulo de 45° |
| Complemento de tipo | Curva de tubo |
| Material | Aço |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |

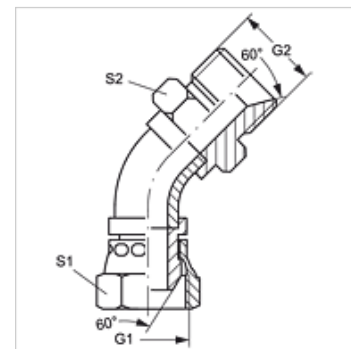

Artigo

| Descrição | G1 | G2 | S1 | S2 |
|---------------|------------------|------------------|----|----|
| WB45 AB 04 HB | Rosca 1/4" -19 | Rosca 1/4" -19 | 19 | 19 |
| WB45 AB 06 HB | Rosca 3/8" -19 | Rosca 3/8" -19 | 22 | 22 |
| WB45 AB 08 HB | Rosca 1/2" -14 | Rosca 1/2" -14 | 27 | 27 |
| WB45 AB 10 HB | Rosca 5/8" -14 | Rosca 5/8" -14 | 30 | 30 |
| WB45 AB 12 HB | Rosca 3/4" -14 | Rosca 3/4" -14 | 32 | 32 |
| WB45 AB 16 HB | Rosca 1" -11 | Rosca 1" -11 | 38 | 41 |
| WB45 AB 20 HB | Rosca 1.1/4" -11 | Rosca 1.1/4" -11 | 50 | 50 |
| WB45 AB 24 HB | Rosca 1.1/2" -11 | Rosca 1.1/2" -11 | 55 | 55 |
| WB45 AB 32 HB | Rosca 2" -11 | Rosca 2" -11 | 70 | 65 |

SW, S1, S2 = tamanho da chave