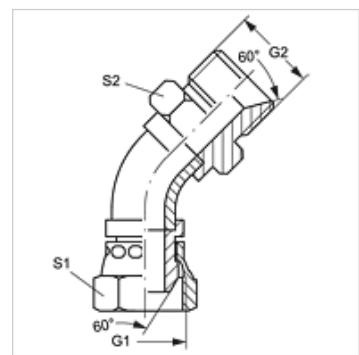


**Características**

<b>Conexão 1</b>	Rosca fêmea BSP
<b>Tipo de vedação 1</b>	Cone externo 60°
<b>Conexão 2</b>	Rosca externa BSP cilíndrica
<b>Tipo de vedação 2</b>	Cone interno 60°
<b>Tipo</b>	União macho x fêmea
<b>Modelo</b>	Ângulo de 45°
<b>Complemento de tipo</b>	Curva de tubo
<b>Material</b>	Aço
<b>Proteção de superfície</b>	com revestimento galvanizado

**Artigo**

Descrição	G1	G2	S1	S2
<b>WB45 AB 04 HB</b>	Rosca 1/4" -19	Rosca 1/4" -19	19	19
<b>WB45 AB 06 HB</b>	Rosca 3/8" -19	Rosca 3/8" -19	22	22
<b>WB45 AB 08 HB</b>	Rosca 1/2" -14	Rosca 1/2" -14	27	27
<b>WB45 AB 10 HB</b>	Rosca 5/8" -14	Rosca 5/8" -14	30	30
<b>WB45 AB 12 HB</b>	Rosca 3/4" -14	Rosca 3/4" -14	32	32
<b>WB45 AB 16 HB</b>	Rosca 1" -11	Rosca 1" -11	38	41
<b>WB45 AB 20 HB</b>	Rosca 1 1/4" -11	Rosca 1 1/4" -11	50	50
<b>WB45 AB 24 HB</b>	Rosca 1 1/2" -11	Rosca 1 1/2" -11	55	55
<b>WB45 AB 32 HB</b>	Rosca 2" -11	Rosca 2" -11	70	65

SW, S1, S2 = tamanho da chave