


WB45 AOS

Conexão roscada, ângulo 45°

HANSA FLEX

Características

| | |
|------------------------|--|
| Conexão 1 | rosca fêmea métrica |
| Tipo de vedação 1 | Cone externo 24° com O-ring |
| Conexão 2 | Rosca fêmea métrica |
| Tipo de vedação 2 | Cone externo 24° com O-ring |
| Tipo | Adaptador de conexão (curva de tubo curta) |
| Modelo | Ângulo de 45° |
| Material | Aço |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |

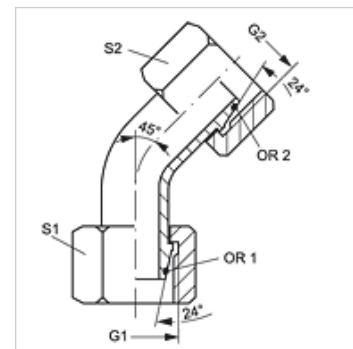

Nota

As instruções relativas à montagem e instalação, às cargas de pressão e às temperaturas operacionais admissíveis constam nas Informações Técnicas para Conexões para tubo.

Artigo

| Descrição | Série | Ø externo do tubo (mm) | Pressão de projeto (bar) | G1 + G2 | S1 | S2 | OR1 + OR2 |
|----------------|-------|------------------------|--------------------------|------------|----|----|------------|
| WB45 NW 03 AOS | S | 6 | 600 | M 14 x 1,5 | 17 | 17 | 4,0 x 1,5 |
| WB45 NW 04 AOS | S | 8 | 600 | M 16 x 1,5 | 19 | 19 | 6,0 x 1,5 |
| WB45 NW 06 AOS | S | 10 | 600 | M 18 x 1,5 | 22 | 22 | 7,5 x 1,5 |
| WB45 NW 08 AOS | S | 12 | 600 | M 20 x 1,5 | 24 | 24 | 9,0 x 1,5 |
| WB45 NW 10 AOS | S | 14 | 600 | M 22 x 1,5 | 27 | 27 | 10,0 x 2,0 |
| WB45 NW 13 AOS | S | 16 | 400 | M 24 x 1,5 | 30 | 30 | 12,0 x 2,0 |
| WB45 NW 16 AOS | S | 20 | 400 | M 30 x 2 | 36 | 36 | 16,3 x 2,4 |
| WB45 NW 20 AOS | S | 25 | 400 | M 36 x 2 | 46 | 46 | 20,3 x 2,4 |
| WB45 NW 25 AOS | S | 30 | 400 | M 42 x 2 | 50 | 50 | 25,3 x 2,4 |
| WB45 NW 32 AOS | S | 38 | 315 | M 52 x 2 | 60 | 60 | 33,2 x 2,4 |

Série: LL = muito leve L = leve S = pesada – SW, S1, S2 = tamanho da chave