



WSA HJ

Adaptador soldável, ângulo 90o

HANSA FLEX

Características

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Conexão 1 | Conexão soldável macho |
| Conexão 2 | Rosca externa UN/UNF |
| Tipo de vedação 2 | Cone externo 74° |
| Tipo | Adaptador soldável macho |
| Modelo | Ângulo de 90° |
| Material | Aço |
| Proteção de superfície | fosfatado e oleado (Znphr5f) |

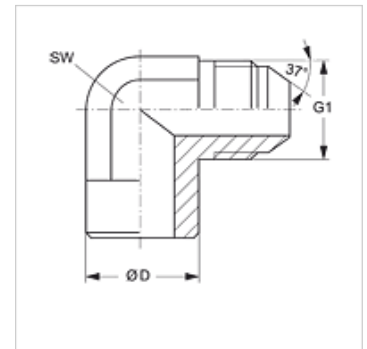

Artigo

| Descrição | G1 | Ø D (mm) | SW (mm) |
|--------------|----------------|----------|---------|
| WSA 04 HJ 15 | 7/16" -20 UNF | 15 | 11 |
| WSA 05 HJ 15 | 1/2" -20 UNF | 15 | 13 |
| WSA 06 HJ 15 | 9/16" -18 UNF | 15 | 14 |
| WSA 08 HJ 20 | 3/4" -16 UNF | 20 | 19 |
| WSA 10 HJ 23 | 7/8" -14 UNF | 23 | 22 |
| WSA 12 HJ 28 | 1.1/16" -12 UN | 28 | 27 |
| WSA 14 HJ 34 | 1.3/16" -12 UN | 34 | 33 |
| WSA 16 HJ 35 | 1.5/16" -12 UN | 35 | 33 |
| WSA 20 HJ 42 | 1.5/8" -12 UN | 42 | 41 |

SW = tamanho da chave