
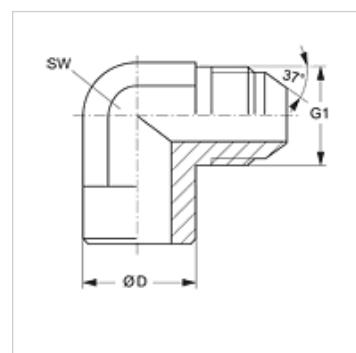


**Características**

<b>Conexão 1</b>	Conexão soldável macho
<b>Conexão 2</b>	Rosca externa UN/UNF
<b>Tipo de vedação 2</b>	Cone externo 74°
<b>Tipo</b>	Adaptador soldável macho
<b>Modelo</b>	Ângulo de 90°
<b>Material</b>	Aço
<b>Proteção de superfície</b>	fosfatado e oleado (Znphr5f)



**Artigo**

Descrição	G1	Ø D (mm)	SW (mm)
<b>WSA 04 HJ 15</b>	7/16" -20 UNF	15	11
<b>WSA 05 HJ 15</b>	1/2" -20 UNF	15	13
<b>WSA 06 HJ 15</b>	9/16" -18 UNF	15	14
<b>WSA 08 HJ 20</b>	3/4" -16 UNF	20	19
<b>WSA 10 HJ 23</b>	7/8" -14 UNF	23	22
<b>WSA 12 HJ 28</b>	1.1/16" -12 UN	28	27
<b>WSA 14 HJ 34</b>	1.3/16" -12 UN	34	33
<b>WSA 16 HJ 35</b>	1.5/16" -12 UN	35	33
<b>WSA 20 HJ 42</b>	1.5/8" -12 UN	42	41

SW = tamanho da chave