

DRV 1700

Válvula borboleta de retenção DVR 1700


HANSA FLEX

Características

Escopo de fornecimento com contraporca

Fluidos Óleo mineral

Pressão operacional máx. 210 bar

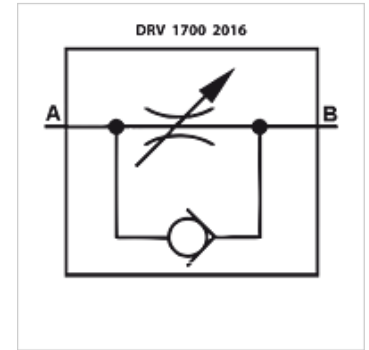

Nota

Estas válvulas devem ser ajustadas para a respectiva aplicação

Artigo

Descrição	Fluxo max. (L/min)	G1	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (kg)
DRV 1700-1/4	15	Rosca 1/4" -19	56	60	17	0,15
DRV 1700-3/8	30	Rosca 3/8" -19	65	73	22	0,28
DRV 1700-1/2	50	Rosca 1/2" -14	87	85	27	0,52