


DRV 1700

Válvula borboleta de retenção DVR 1700

HANSA FLEX

Características

Escopo de fornecimento	com contraporca
Fluidos	Óleo mineral
Pressão operacional	máx. 210 bar

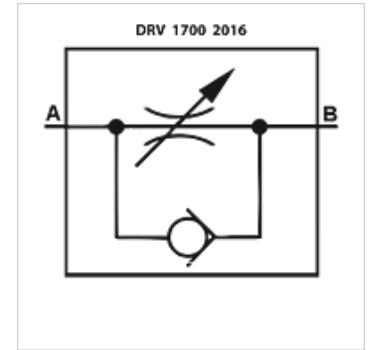

Nota

Estas válvulas devem ser ajustadas para a respectiva aplicação

Artigo

Descrição	Fluxo max. (L/min)	G1	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (kg)
DRV 1700-1/4	15	Rosca 1/4" -19	56	60	17	0,15
DRV 1700-3/8	30	Rosca 3/8" -19	65	73	22	0,28
DRV 1700-1/2	50	Rosca 1/2" -14	87	85	27	0,52