
DRV 1700

Válvula borboleta de retenção DVR 1700

Características

Escopo de fornecimento	com contraporca
Fluidos	Óleo mineral
Pressão operacional	máx. 210 bar



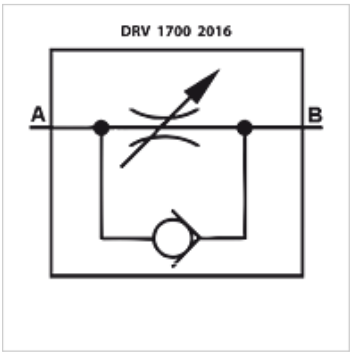

Nota

Estas válvulas devem ser ajustadas para a respectiva aplicação

Artigo

Descrição	Fluxo max. (L/min)	G1	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (kg)
DRV 1700-1/4	15	Rosca 1/4" -19	56	60	17	0,15
DRV 1700-3/8	30	Rosca 3/8" -19	65	73	22	0,28
DRV 1700-1/2	50	Rosca 1/2" -14	87	85	27	0,52

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.