


DV IR

Válvula de estrangulamento DV IR

HANSA FLEX

Características

Tipo	Série EVN
Escopo de fornecimento	com contraporca
Material	Junta: NBR
Temperatura max.	100 °C
Fluidos	Óleo mineral
Pressão operacional	máx. 210 bar

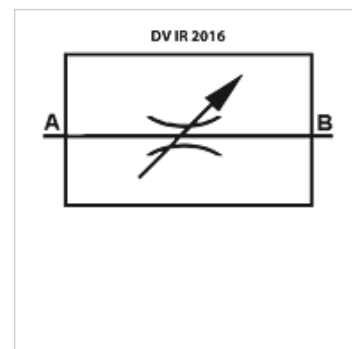

Nota

Estas válvulas devem ser ajustadas para a respectiva aplicação.

Instruções de encomenda

Junta de FPM (Viton) até + 200 °C sob consulta.

Artigo

Descrição	Fluxo max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G1	Peso (kg)
DV 06 IR	15	46	60	17	Rosca 1/4" -19	0,13
DV 10 IR	30	42	73	22	Rosca 3/8" -19	0,25
DV 13 IR	50	57	85	27	Rosca 1/2" -14	0,48