


# DV IR

## Válvula de estrangulamento DV IR

### Características

<b>Tipo</b>	Série EVN
<b>Escopo de fornecimento</b>	com contraporca
<b>Material</b>	Junta: NBR
<b>Temperatura max.</b>	100 °C
<b>Fluidos</b>	Óleo mineral
<b>Pressão operacional</b>	máx. 210 bar

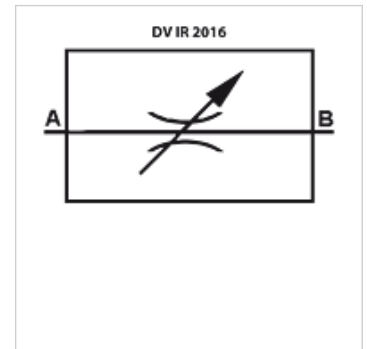

### Nota

Estas válvulas devem ser ajustadas para a respectiva aplicação.

### Instruções de encomenda

Junta de FPM (Viton) até + 200 °C sob consulta.

### Artigo

Descrição	Fluxo max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G1	Peso (kg)
DV 06 IR	15	46	60	17	Rosca 1/4" -19	0,13
DV 10 IR	30	42	73	22	Rosca 3/8" -19	0,25
DV 13 IR	50	57	85	27	Rosca 1/2" -14	0,48