


RD IN VA

Válvula de retenção, união

HANSA FLEX

Características

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Conexão 1 | Rosca interna NPT |
| Tipo de vedação 1 | vedação roscada |
| Conexão 2 | Rosca interna NPT |
| Tipo de vedação 2 | vedação roscada |
| Tipo | Válvula de retenção, união |
| Modelo | reto |
| Material | Aço inoxidável |

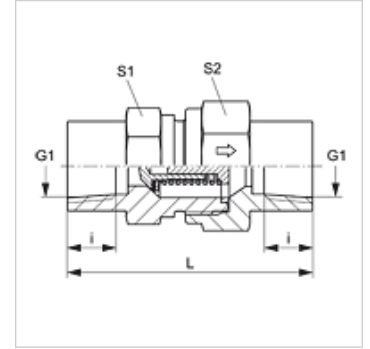

Instruções de encomenda

Também disponível com pressão de resposta de 0,2; 0,5; 2; 3 bar

Artigo

| Descrição | Pressão de resposta | Pressão operacional bar | G1 | i (mm) | L (mm) | S1 | S2 |
|----------------|---------------------|-------------------------|------------------|--------|--------|----|----|
| RD NW 04 IN VA | aprox. 1 bar | PN 400 | 1/8" -27 NPT | 11,6 | - | 17 | 17 |
| RD NW 06 IN VA | aprox. 1 bar | PN 400 | 1/4" -18 NPT | 16,4 | 57,5 | 19 | 19 |
| RD NW 10 IN VA | aprox. 1 bar | PN 400 | 3/8" -18 NPT | 17,4 | 63,5 | 24 | 27 |
| RD NW 13 IN VA | aprox. 1 bar | PN 400 | 1/2" -14 NPT | 22,6 | 78,0 | 32 | 36 |
| RD NW 20 IN VA | aprox. 1 bar | PN 400 | 3/4" -14 NPT | 23,1 | 84,5 | 41 | 46 |
| RD NW 25 IN VA | aprox. 1 bar | PN 400 | 1" -11,5 NPT | 27,8 | 101,0 | 46 | 50 |
| RD NW 32 IN VA | aprox. 1 bar | PN 250 | 1.1/4" -11,5 NPT | 28,3 | - | 55 | 60 |
| RD NW 40 IN VA | aprox. 1 bar | PN 250 | 1.1/2" -11,5 NPT | 28,3 | - | 65 | 70 |

SW, S1, S2 = tamanho da chave