
RD VA
Válvula de retenção, união

Características

Conexão 1 + 2	Rosca externa métrica cilíndrica
Tipo de vedação 1 + 2	Cone interno 24°
Tipo	Válvula de retenção, união
Norma	DIN 3865
Escopo de fornecimento	Conexão com porca e anilha
Material	Aço inoxidável



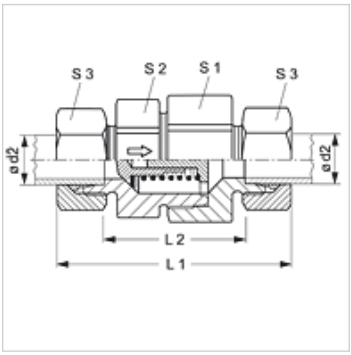

Nota

As instruções relativas à montagem e instalação, às cargas de pressão e às temperaturas operacionais admissíveis constam nas Informações Técnicas para Conexões para tubo.

Instruções de encomenda

Também disponível com pressão de resposta de 0,2; 0,5; 2; 3 bar

Artigo

Descrição	Pressão de resposta	Série	Pressão operacional bar	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	S2	S3
RD NW 04 HL VA	aprox. 1 bar	L	PN 250	6	58,0	29,0	19	17	14
RD NW 06 HL VA	aprox. 1 bar	L	PN 250	8	59,0	30,0	24	22	17
RD NW 08 HL VA	aprox. 1 bar	L	PN 250	10	69,5	40,5	27	24	19
RD NW 10 HL VA	aprox. 1 bar	L	PN 250	12	72,5	43,5	30	27	22
RD NW 13 HL VA	aprox. 1 bar	L	PN 250	15	77,5	47,5	36	32	27
RD NW 16 HL VA	aprox. 1 bar	L	PN 160	18	83,5	51,5	41	38	32
RD NW 20 HL VA	aprox. 1 bar	L	PN 160	22	93,5	61,5	50	46	36
RD NW 25 HL VA	aprox. 1 bar	L	PN 100	28	102,5	69,5	60	55	41
RD NW 32 HL VA	aprox. 1 bar	L	PN 100	35	117,5	74,5	70	65	50
RD NW 40 HL VA	aprox. 1 bar	L	PN 100	42	119,0	74,0	70	65	60
RD NW 03 HS VA	aprox. 1 bar	S	PN 400	6	63,5	34,5	19	17	17
RD NW 04 HS VA	aprox. 1 bar	S	PN 400	8	63,5	34,5	19	17	19
RD NW 06 HS VA	aprox. 1 bar	S	PN 400	10	72,5	40,5	24	22	22
RD NW 08 HS VA	aprox. 1 bar	S	PN 400	12	74,5	42,5	27	24	24
RD NW 10 HS VA	aprox. 1 bar	S	PN 315	14	82,5	47,5	32	27	27
RD NW 13 HS VA	aprox. 1 bar	S	PN 315	16	86,5	50,5	36	32	30
RD NW 16 HS VA	aprox. 1 bar	S	PN 250	20	97,5	54,5	41	38	36
RD NW 20 HS VA	aprox. 1 bar	S	PN 250	25	106,5	58,5	50	46	46
RD NW 25 HS VA	aprox. 1 bar	S	PN 250	30	122,5	69,5	60	55	50
RD NW 32 HS VA	aprox. 1 bar	S	PN 250	38	136,5	75,5	70	65	60

Variantes do produto

RD	Válvula de retenção, união, Aço
XRD VA	Válvula de retenção, união, Aço inoxidável

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.